

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

<i>Informaciones Generales</i>	
Modelo	Telescópico simple de 20 toneladas
Capacidad de izaje	20.000 kg
Capacidad de transporte	De acuerdo con la capacidad del vehículo
Estabilización	Estabilizador telescópico independiente
Ángulo de basculamiento	Aproximadamente 55°
Peso del equipo	XX
Comando de accionamiento	Hidráulico externo
Presión de trabajo del sistema neumático	7 bar
Sistema actuador	Hidráulico
Presión de trabajo hidráulica	210 bar
Presión máxima del sistema hidráulico	240 bar
Capacidad del depósito hidráulico	120 L
Capacidad total del sistema hidráulico	180 L
Parachoques	Fijo homologado
Caja de herramientas lateral	Capacidad: 160 L
Vehículo ideal para la instalación	Vehículos 6x2 / 6x4
Acelerador auxiliar	Cable de acelerador mecánico **
Toma de fuerza (por cuenta del cliente)	Según el modelo de la transmisión del vehículo ***
Protector lateral	Conforme a la Resolución 323, del 17 de julio de 2009

*Dimensão (mm) *****

A – Longitud total de la plataforma	4.650
B – Longitud total del equipo	5.300
C – Altura del equipo	3.200
D – Ancho útil de la plataforma	1.700
E – Ancho total de la plataforma	1.950
F – Ancho máximo	2.600

Tiempo mínimo de operación (1000 RPM)

Operación de carga
Operación de descarga
Operación de basculamiento

**Tabla 01 –
Especificaciones**

Observaciones:

- GRIMALDI Industria de Equipos para Transporte Ltda. se reserva el derecho de revisar, modificar o actualizar estas especificaciones técnicas en cualquier momento y sin previo aviso.
- * Independientemente de la capacidad de transporte del equipo, se debe tener en cuenta la capacidad del vehículo sobre el cual se instala.
- ** Cuando el vehículo sea electrónico, no contará con acelerador auxiliar mecánico y deberá ser parametrizado por el concesionario.
- *** La toma de fuerza corre por cuenta del cliente.

2.2 - Dimensional

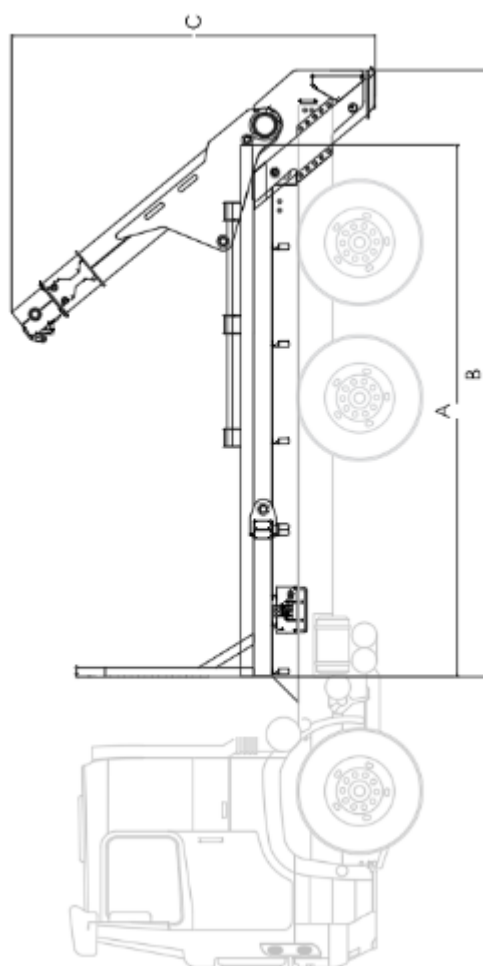
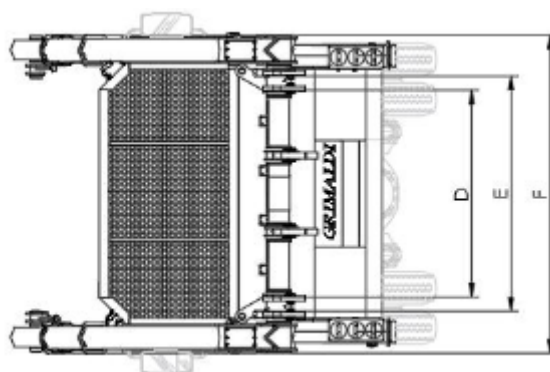


Figura 01 –Dimensional

2.3 - Visão Geral

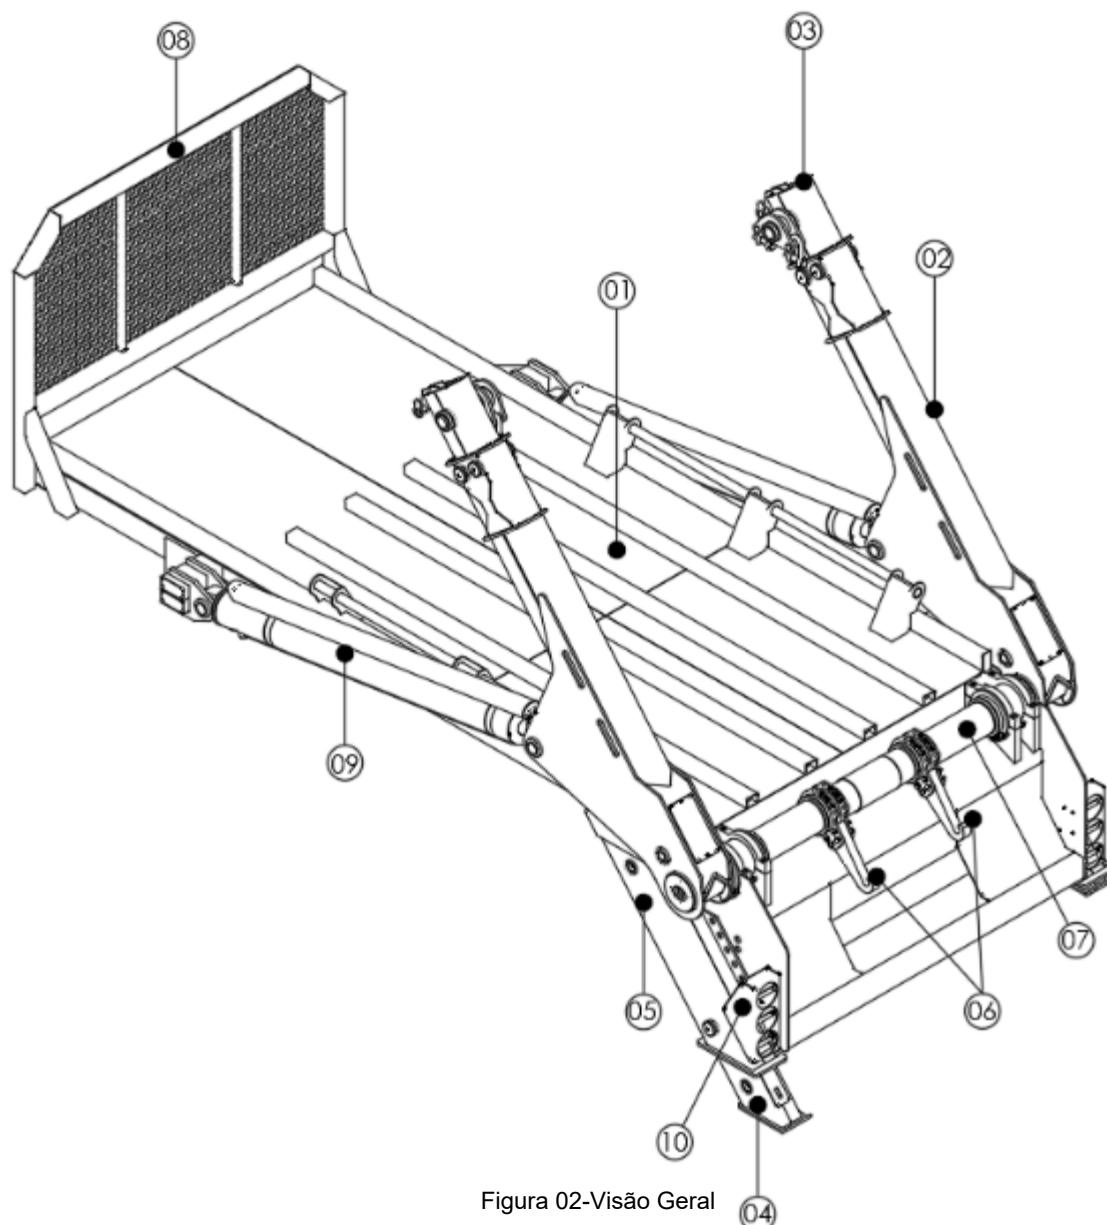


Figura 02-Visão Geral

1. **Plataforma;**
2. **Brazo principal;**
3. **Brazo telescópico;**
4. **Estabilizador interno;**
5. **Estabilizador externo;**
6. **Gancho de basculamiento;**
7. **Eje giratorio;**
8. **Malla de protección;**
9. **Cilindros principales;**
10. **Caja de luces.**