

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

Informaciones Generales	
Modelo	Simple 15 Tons
Capacidad de izaje	15 toneladas
Capacidad de transporte	15 toneladas *
Estabilizadores	Estabilizador independiente
Ángulo de basculamiento	Aproximadamente 55°
Peso del equipo	4.240 kg
Comando de accionamiento	Hidráulico externo
Presión de trabajo del sistema neumático	7 bar
Sistema actuador	Hidráulico
Presión de trabajo hidráulica	210 bar
Presión máxima hidráulica	240 bar
Capacidad del depósito hidráulico	80 L
Capacidad total del sistema hidráulico	120 L
Parachoques	Fijo homologado
Caja de herramientas lateral	Capacidad: 160 L
Vehículo ideal para instalación	Cualquier vehículo 6x2 o 6x4
Acelerador auxiliar	Cable de acelerador mecánico **
Toma de fuerza (por cuenta del cliente)	Según el modelo de la transmisión del vehículo ***

Dimensiones(mm) ****

A – Longitud total del equipo	4500
B – Longitud total de la plataforma	4000
C – Longitud útil de la plataforma	3700
D – Altura mínima de circulación	3600
E – Ancho útil de la plataforma	1700
F – Ancho máximo	2600

Contenedores Poliguindaste Compatibles

Modelo	Cantidad	
	Cargado	Vacío
7m³	1	1
9m³	1	1
10m³	1	1
12m³	1	1
15m³	1	1

Observación: Contenedores Poli según el estándar de fabricación GRIMALDI.

Tabla 01 – Especificaciones

Observaciones:

- GRIMALDI Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda. se reserva el derecho de revisar, modificar o actualizar estas especificaciones técnicas en cualquier momento y sin previo aviso.
- * Independientemente de la capacidad de transporte del equipo, debe tenerse en cuenta la capacidad del vehículo sobre el cual se instala.
- ** Cuando el vehículo sea electrónico, no contará con acelerador auxiliar mecánico y deberá ser parametrizado por el concesionario.
- *** La toma de fuerza corre por cuenta del cliente.

2.2 – Dimensiones

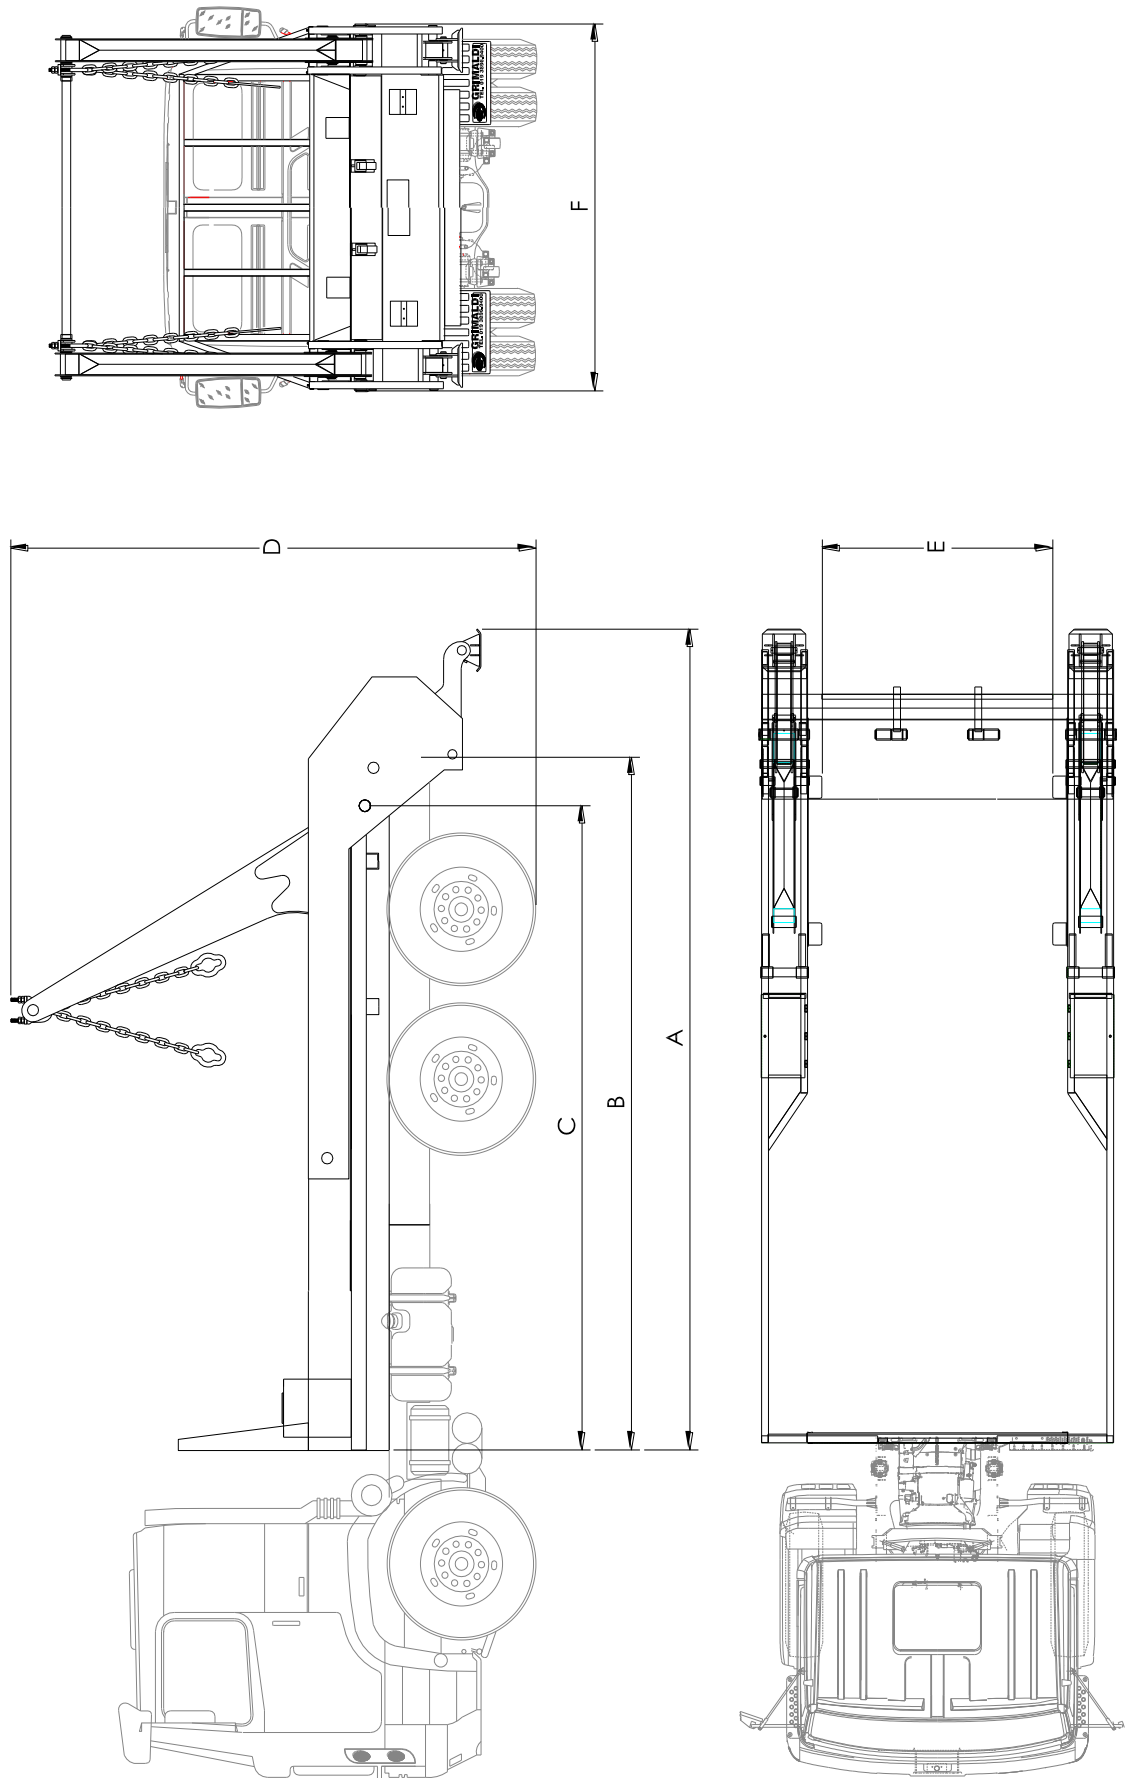


Fig. 01- Dimensional

2.3 - Vista general

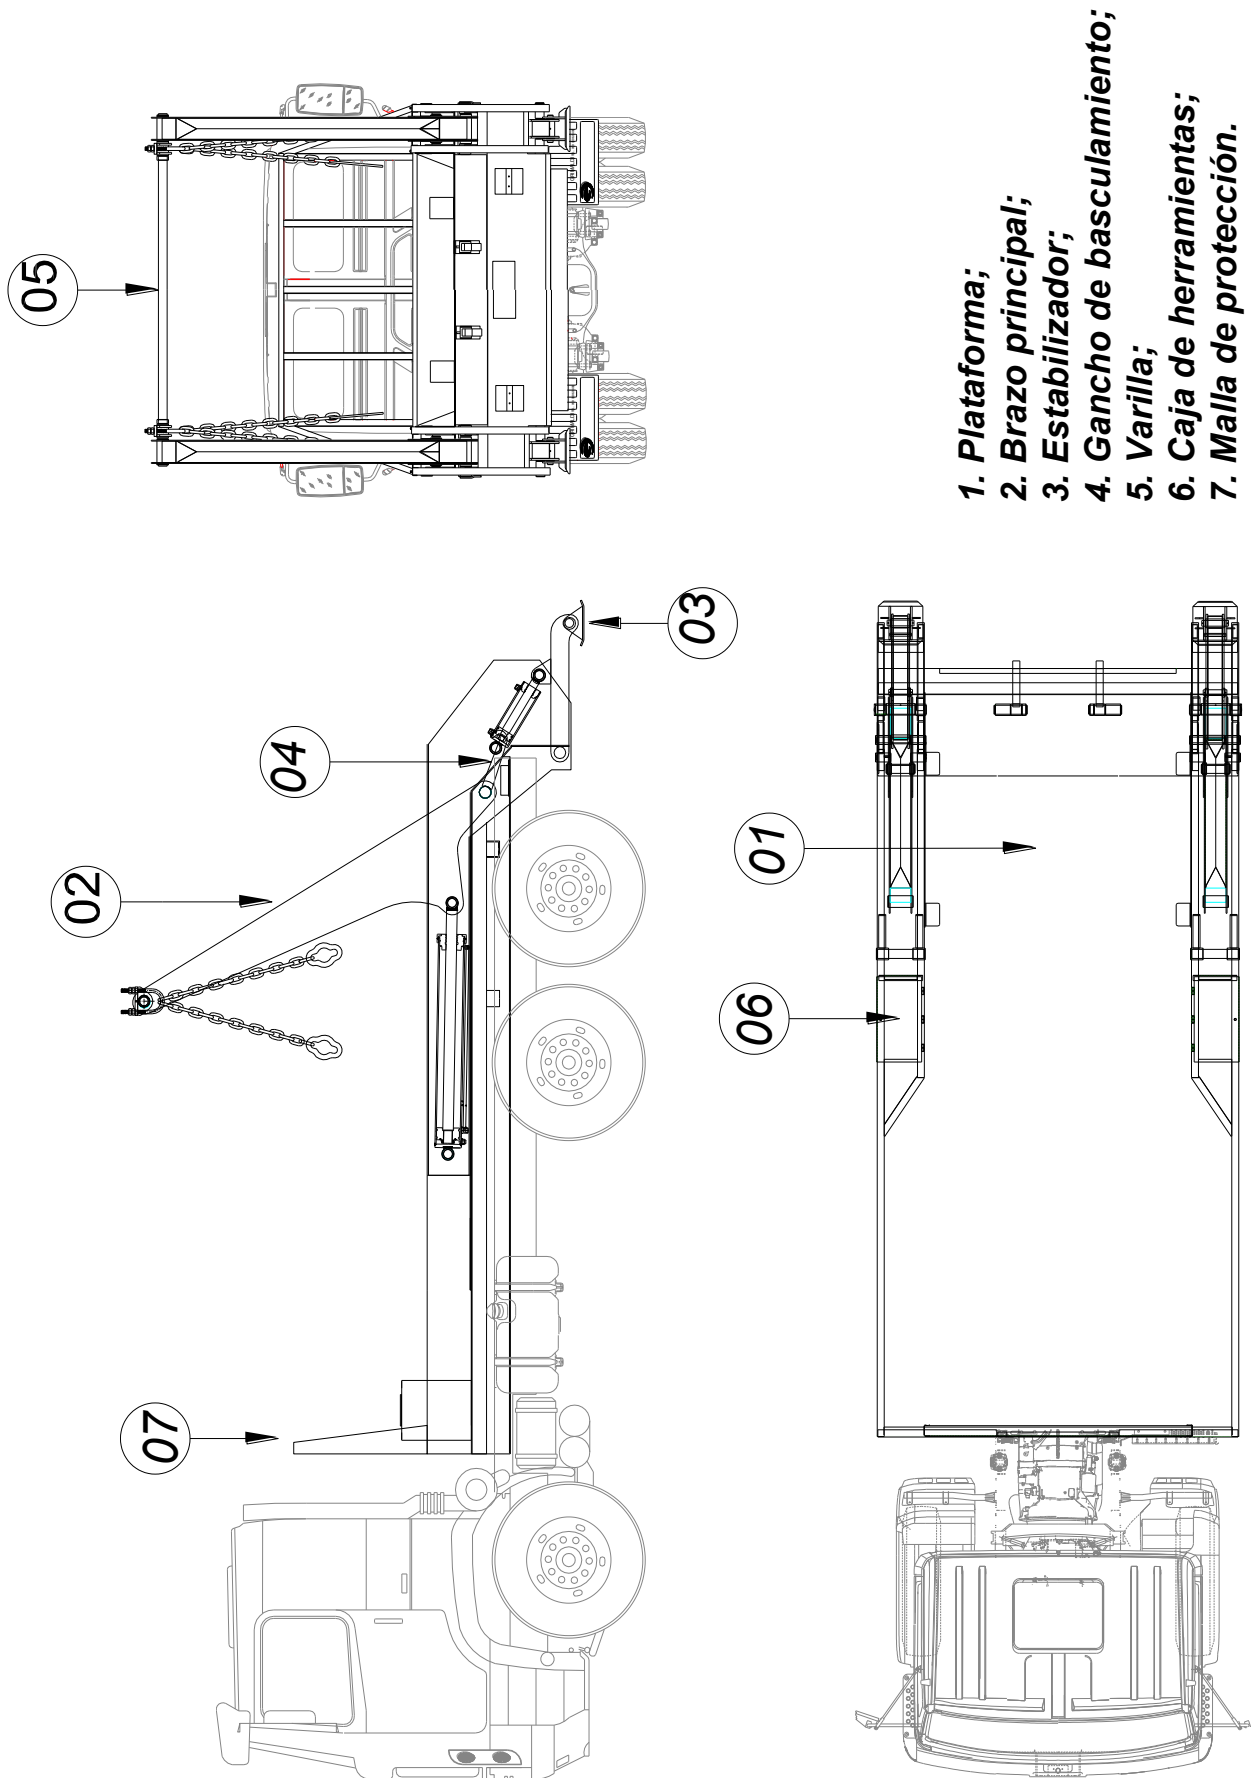


Fig. 02- Visão Geral