




G150 Barredora Vial Compacta

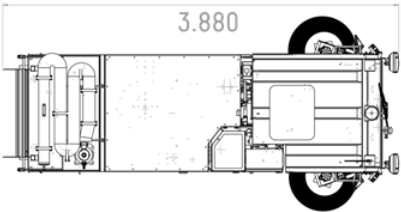

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

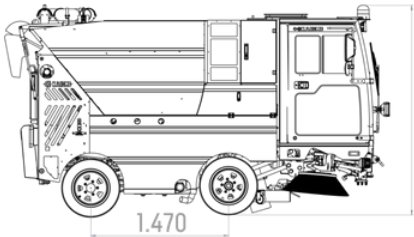

INFORMACIÓN GENERAL

Tamaño de neumáticos	175 / 75R 14C veya 6.50 HL10
Distancia entre ejes - Peso bruto del vehiculo	1.470 mm / 4.400 kg
Altura de descarga	1.500 mm
Pendiente máxima	27%
Estructura de la tolva de residuos	Acero Inoxidable (AISI304)
Velocidad de barrido y velocidad de crucero	0 - 15 km/h - 25 km/h
Sistema de frenos	Sistema dinámico de frenos de tipo hidráulico, delantero y trasero
Sistema de suspensión	Delantero: hidroneumático - Trasero: sistema independiente de muelles y amortiguadores.
Peso en vacío	3.100 kg ± %3
Diámetro de giro	6.700 mm ± 100 mm

EQUIPAMIENTO DE BARRIDO

Diámetro de cepillo	Ø 800 mm
Diámetro tubo de aspiración	Ø 200 mm
Ancho boca de aspiración	650 mm
Ancho de barrido	Hasta 2.000 mm
Sistema de brazos independientes	
Velocidad del cepillo variable y ajustable	Si

CAPACIDADES

Volumen tolva bruto	1,7 m³
Depósito de combustible	65 lt
Capacidad de carga útil	Hasta 1.000 kg
Depósito de agua limpia	300 lt
Depósito hidráulico	90 lt

MOTOR

Marca - Modelo	Motor Perkins diésel 2,2 L, 4 cilindros, refrigerado por agua
Potencia	55 kw
Par (Nm)	Min: 270 Nm
Norma de emisiones	EU Stage V
Velocidad del motor	1.500 - 1.600 rpm

TURBINA

Tipo	Turbina Heavy Duty, equilibrada dinámicamente, con palas multialetas resistentes a la corrosión.
Caudal turbina	8.500 m³/h
Material de fabricación	Acero Inoxidable (AISI304)

CABINA - PANEL DE CONTROL

- Volante hidráulico ajustable y telescópico
- Cabina ergonómica con asiento individual homologado
- Aire acondicionado y calefacción
- Cabina abatible para facilitar el mantenimiento
- Radio-Usb-Aux
- Indicador de revoluciones del motor (rpm)
- Indicador/display de funcionamiento del motor (horas, avisos)
- Indicador de nivel del depósito de agua limpia
- Indicador de nivel de combustible
- Sistema de cámaras con pantalla de 7" en la cabina
- Bomba de Agua de Alta Presión (15Lt. / 150 Bar) + Devanadera 12 m + Pistola
- Señal acústica de elevación de la tolva
- Sistema de control de cámaras (joystick/menú)
- Gran maniobrabilidad de las ruedas delanteras
- Mangote de aspiración trasero 5 m.

OPCIONALES

- Cuchilla quitanieves
- Cepillo quitanieves
- Barra magnética

