

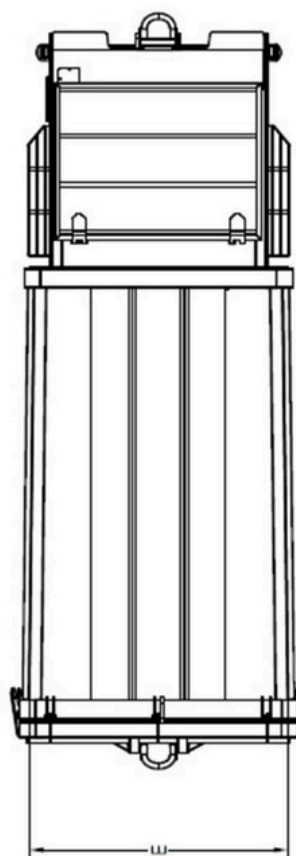
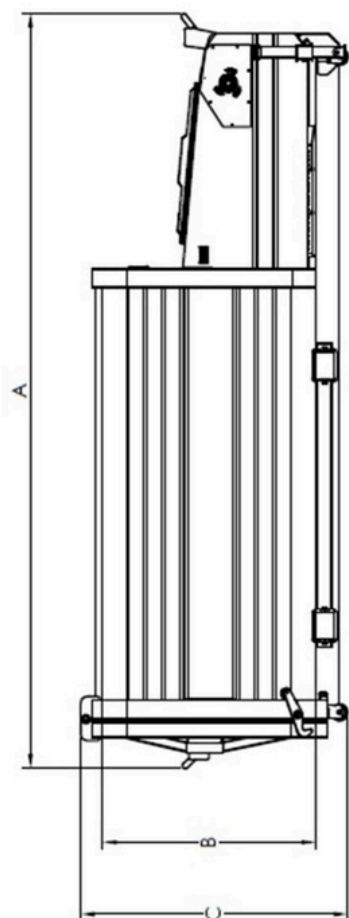

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

<i>MODELO</i>	<i>COMPACTADOR ESTACIONÁRIO NEW COMPACTOR</i>
Capacidad Volumétrica	17.000 L / 20.000 L
Capacidad Volumétrica por Ciclo	500 L
Capacidad de Abastecimiento por Ciclo	1000 L
Capacidad de Compactación	Hasta 3x1 (varía según el material utilizado)
Capacidad de Carga Máxima para Izado	25.000 kg
Fuerza de Compactación a 180 bar	24.000 kgf
Actuadores / Cilindros Hidráulicos	2 x 3.1/2" (Diámetro interno)
Presión de Trabajo del Hidráulico	180 bar
Presión Pico del Hidráulico	200 bar
Motor Eléctrico	10 cv
Peso do Equipamento	3.730 KG / 4.290 KG
Capacidad del Reservatorio Hidráulico	60 L
Depósito para Líquido Percolado (Chorume)	400 L
Sistema eléctrico trifásico de 220 y 380V	
Pintura PU	

DIMENSIONAL

DIMENSIONES (mm)	
A - Longitud Total	6770,00
B - Altura Interna del Cuerpo	1910,00 /1660,00
C - Altura Total	2400,00 / 2150,00
D - Ancho Total	2600,00
E - Ancho Interno del Cuerpo	2315,00

**FREMARQ** 



FREMARQ 