

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

MODELO	GUINDASTE VEICULAR GRS 15.000 Z
Momento nominal del equipo	15.000 Kg.m
Alcance vertical	9,5 m
Alcance horizontal	6,7 m
Capacidad de carga @ 6,7 m	1.500 Kg
Ángulo de giro (cilindros con amortiguación) Peso del equipo	360° 2.030 kg
Presión de trabajo	180 bar
Bomba de pistones	53 l/min
Potencia absorbida	35,3 HP
PBT mínimo do veículo (Peso Bruto Total mínimo do veículo)	13.000 Kg
Capacidad del tanque	160 l
Par de giro	15,8 KN.m(1,6 t.m)
Capacidad volumétrica de la garra	0,28m ³
Peso de la garra - 5 uñas	400 Kg

Accionamiento del comando mediante joysticks

Estabilizadores con extensión hidráulica
Configuración Z
Intercambiador de calor
Top Seat y/o cabina con elevador
Piñón forjado
Pintura de poliuretano (PU)

OPCIONAIS
Rotador continuo
Garra forestal
Cabina con climatización

Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda. se reserva el derecho de, en cualquier momento, revisar, modificar, actualizar estas especificaciones técnicas sin previo aviso.

4.2) Dimensional / cinematismo

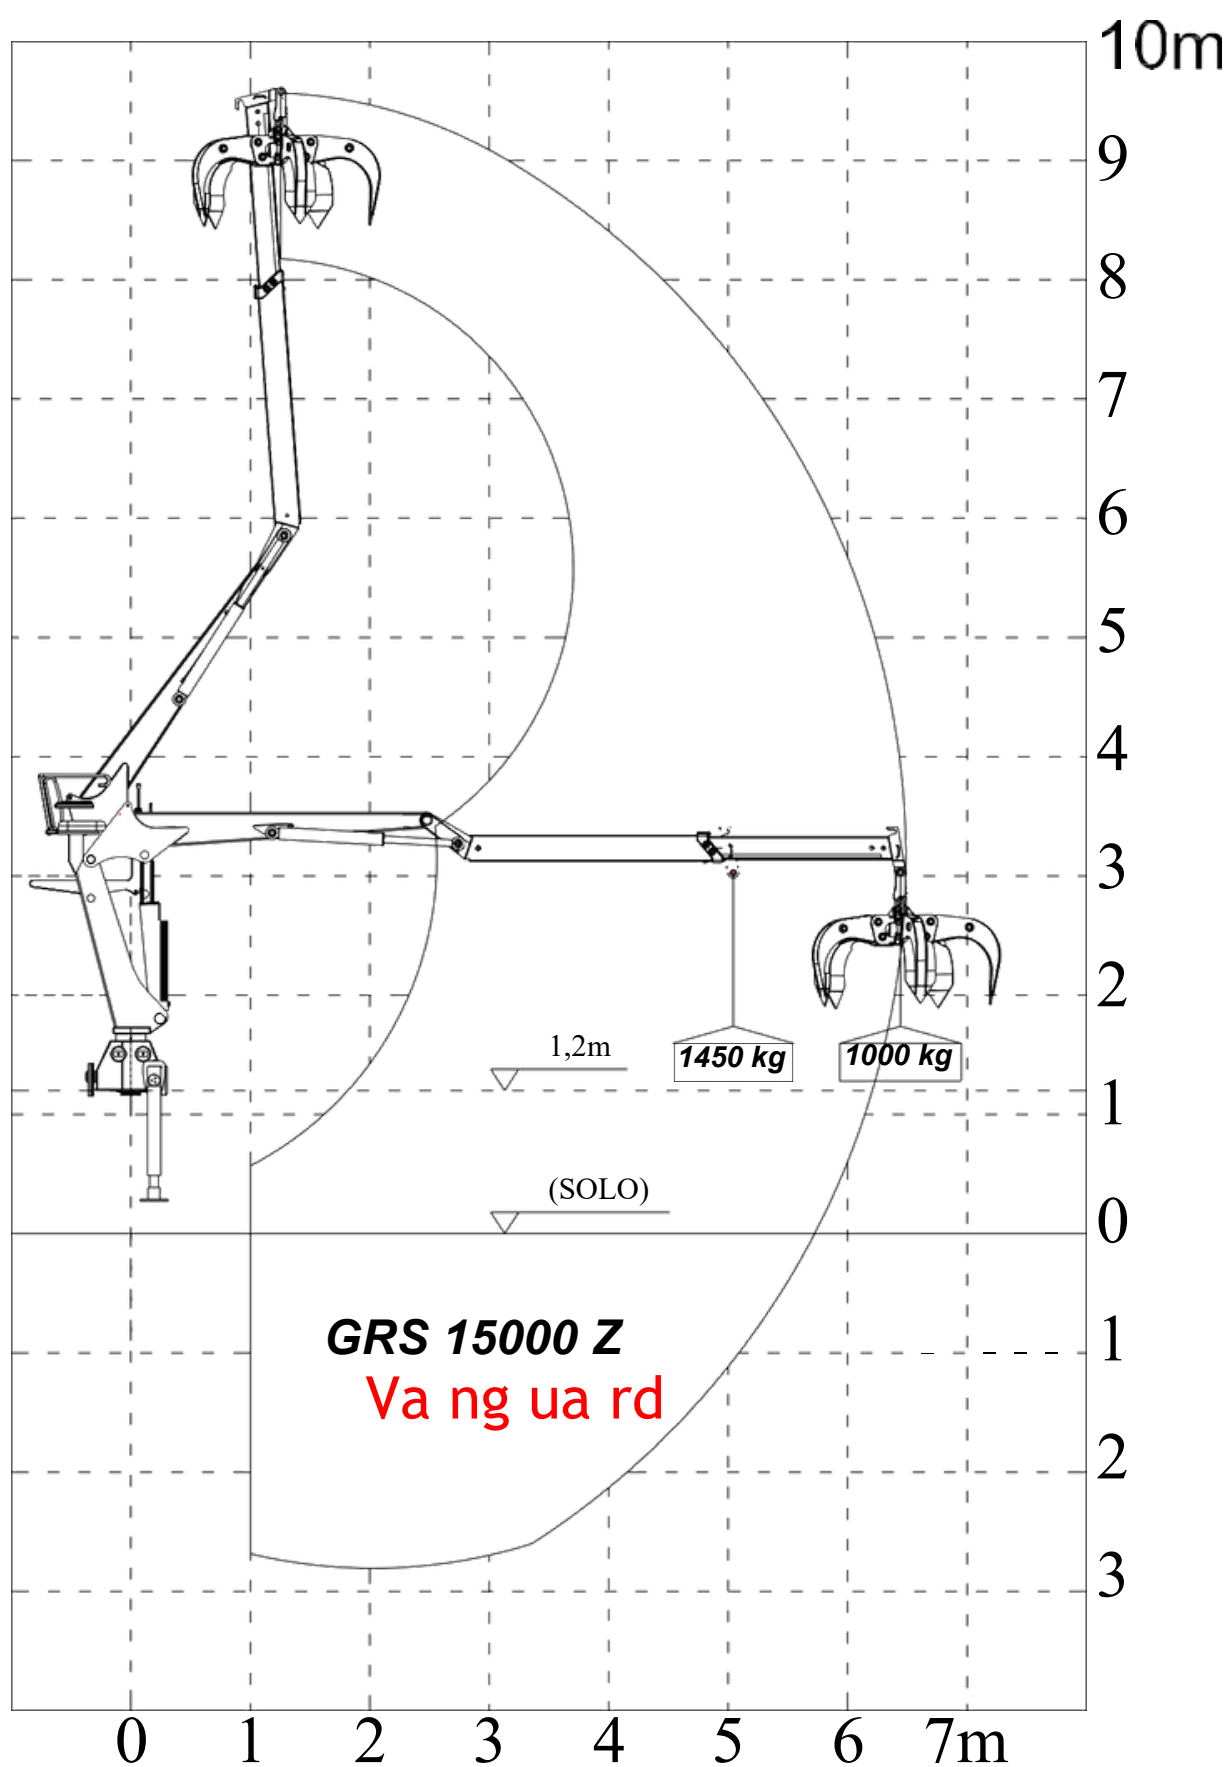


FIGURA 1 - Dimensional do guindaste.

