

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo diseñado para transportar contenedores estacionarios, plataformas y derivados del sistema Roll On–Off. Su aplicación está destinada a todo tipo de actividades de transporte donde el ahorro de vehículos es indispensable, permitiendo realizar el trabajo de dos vehículos al transportar dos unidades en una sola composición.

Remolque tipo Julieta			
Modelo:	2 ejes	3 ejes	4 ejes
Recomendado para camiones	6x2 / 6x4 8x2 / 8x4	6x2 / 6x4 8x2 / 8x4	6x2 / 6x4
Recomendación: vehículo con PBTC			
6 x 2 / 6 x 4	43.000 kg	50.000 kg	57.000 kg
8 x 2 / 8 x 4	49.000 kg	56.000 kg	*
* Composición no homologada. Resolución DENATRAN 6309.			
PBT homologado	20.000 kg	27.000 kg	34.000 kg
Peso aproximado del remolque	3.600 kg	5.220 kg	6.300 kg
Capacidad de transporte	16.400 kg	21.780 kg	27.700 kg
Frenos delanteros	Cámara de freno simple de 7"		
Frenos traseros	Cámara Spring Brake de 7"		
Modelo doel ABS	4S3M		
Depósito de aire	70 L		
Presión del sistema (neumático)	8 bar		
Bloqueo de seguridad	Neumático Spring Brake		
Sistema de conexión	Acople rápido		
Pintura	Verde Pantone 2272C		
Rueda de Disco	Sin cámara: 7,50 × 22,5 Con cámara: 7,50 × 20		

TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO



Elementos de serie			
Soporte para llanta de repuesto	Sí	Sí	Sí
Caja de herramientas	Sí	Sí	Sí
Carro deslizante para el contenedor	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Guardabarros de acero (fijo al chasis)	Sí	Sí	Sí
Cintas reflectantes	Sí	Sí	Sí
Elevador neumático del 2.º eje	No	Sí	Sí
Elevador neumático del 3.er eje	No	No	Sí
Freno ABS	Sí	Sí	Sí
Trinquetes para sujeción	Sí	Sí	Sí
Protector lateral	Sí	Sí	Sí

Estructura



- *Fabricada en lámina de acero al carbono conforme a la norma SAE 1010/20;*
- *Eje delantero: fabricado en acero SAE 1045;*
- *Eje intermedio: únicamente en remolques tipo Julieta de 3 y 4 ejes, para soportar una mayor capacidad de carga;*
- *Eje trasero: fabricado en acero SAE 1045;*
- *Suspensión trasera: fabricada en láminas de acero estampado, conforme a las normas de seguridad y calidad;*
- *Paquete de resortes: semielípticos de 90 mm;*
- *Parachoques: cumple con las normas de seguridad vehicular;*
- *Protector lateral: cumple con la Resolución CONTRAN 323/09;*
- *Sistema de frenos ABS: cumple con la norma NBR 14353 y la Resolución CONTRAN 312/09.*

2.2 – Dimensiones / Peso bruto por eje –

Remolque de 2 ejes

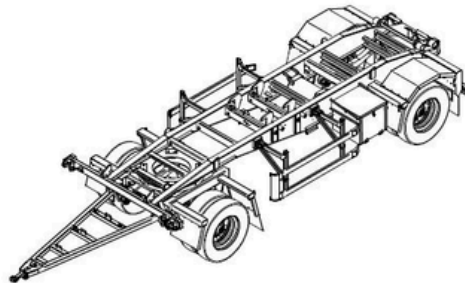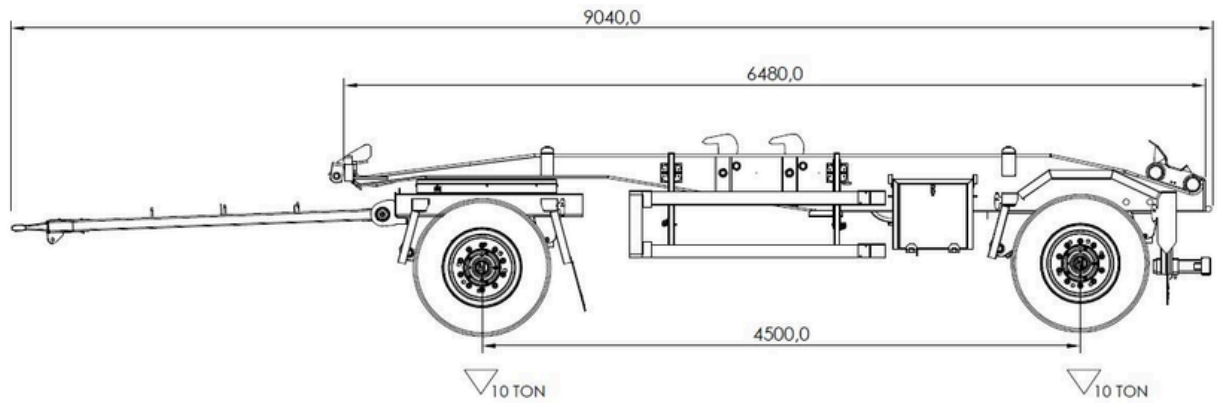

Remolque de 3 ejes

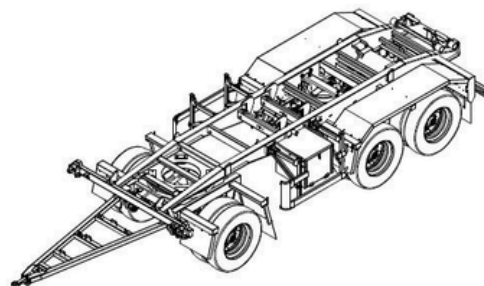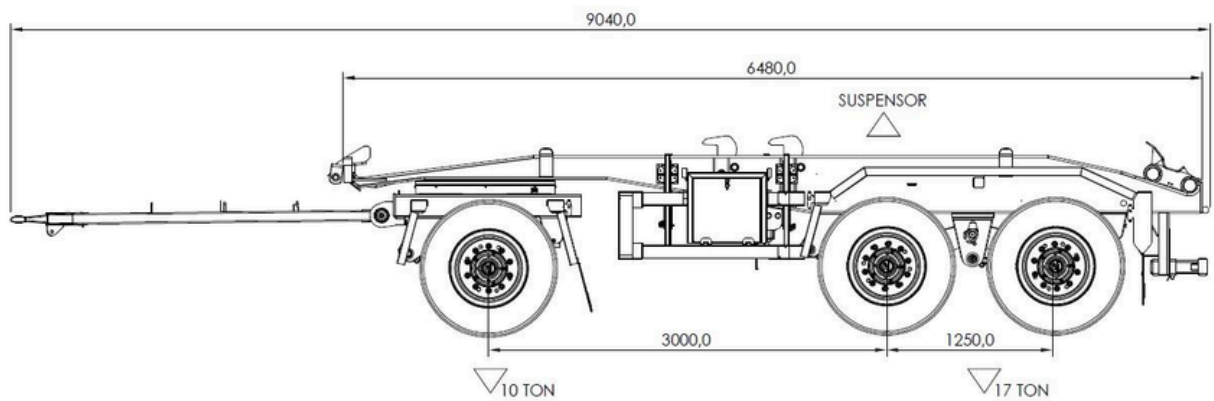

Remolque de 4 ejes


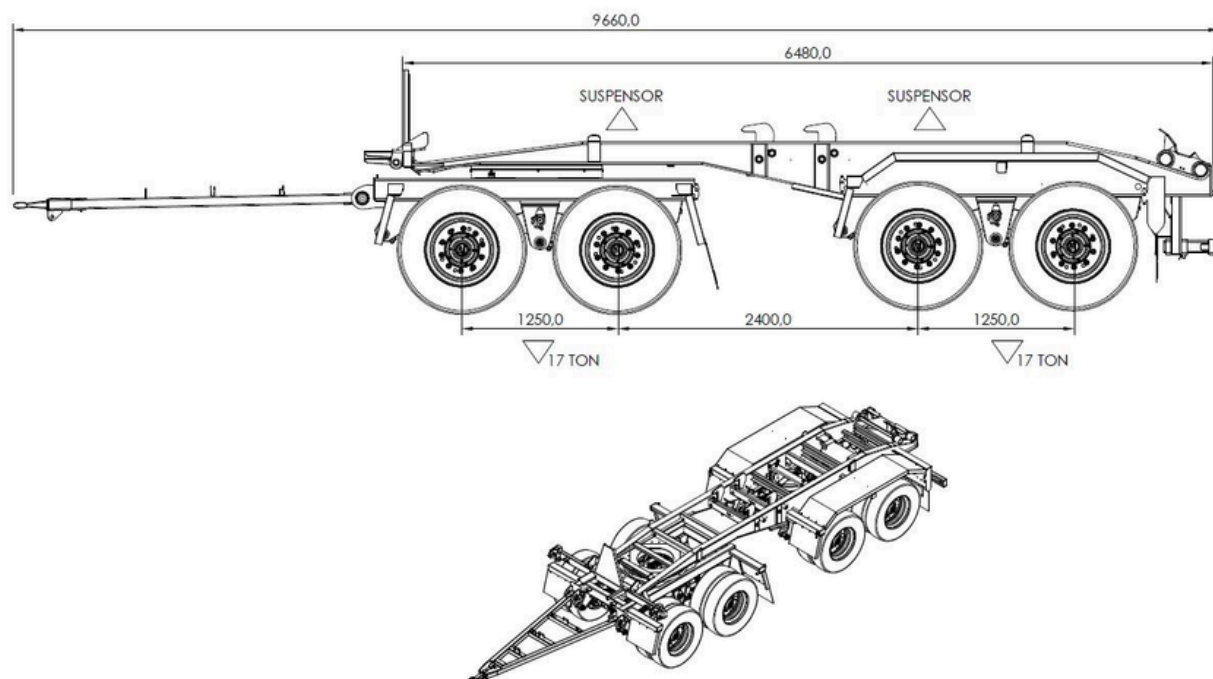


Figura 1 – Dibujo dimensional

2.3 - Vista General

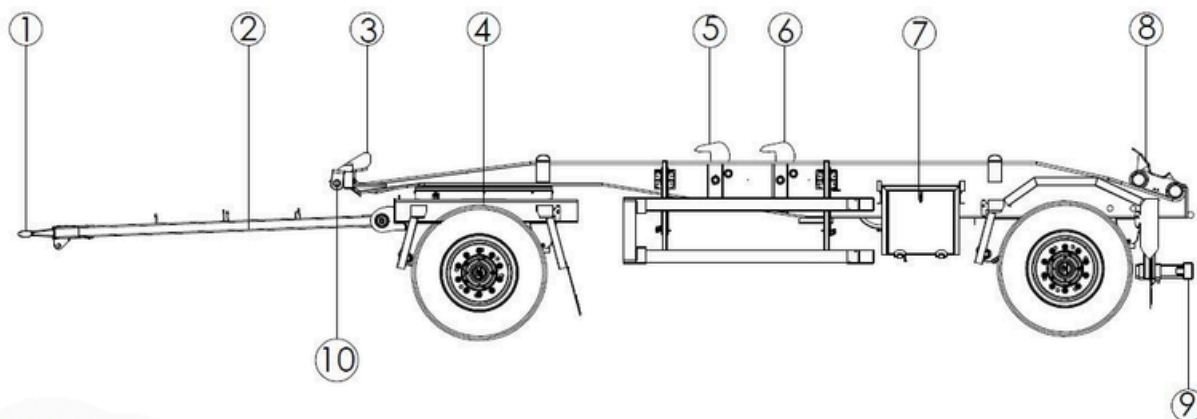

Leyenda:

- 01 - Barra de tracción
- 02 - Cambão de tracción
- 03 - Bloqueo trasero del contenedor
- 04 - Mesa giratoria
- 05 - Bloqueo del contenedor de 6 m (neumático)
- 06 - Bloqueo del contenedor de 6,5 m (neumático)
- 07 - Caja de herramientas
- 08 - Carro deslizante
- 09 - Parachoques
- 10 - Trinquete para sujeción