

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TABLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

Informaciones Generales	
Modelo	Simple 05 Tons
Capacidad de Izaje	05 Tons
Capacidad de Transporte	05 Tons *
Sistema de estabilizadores	Estabilizador independiente.
Ángulo de volteo.	Aproximadamente 55°
Peso del equipo aproximado	2.300 Kg
Comando de accionamiento	Hidráulico Externo
Presión de trabajo del sistema neumático	7 bar
Sistema actuador	Hidráulico
Presión de trabajo hidráulica	210 bar
Presión máxima del sistema hidráulico	240 bar
Capacidad del depósito hidráulico	80 L
Capacidad total del sistema hidráulico	120 L
Parachoques	Fijo Homologado
Caja de herramientas lateral	Capacidade 160 L
Vehículo ideal para la instalación	Vehículo 3x4
Acelerador Auxiliar	Cable del acelerador mecánico **
Toma de fuerza (por cuenta del cliente)	Según el modelo de transmisión del vehículo ***

Este desenho é propriedade de Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda. É proibida a reprodução total e/ou parcial do mesmo, sem a prévia autorização de seus proprietários.

 GRIMALDI Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda.	Des.: LUIS C.		14/09/26		Título: POLI SIMPLES 05 TONS ESTÁNDAR GRIMALDI
	Ver.: LUIS C.		14/09/26		
	Apt.:		Dim. Corte:		
	Dim. Acab:		Dim. Acab:		
Peso:		Escala:			
Código:		12.06		Rev.	

POLI GUINDASTE GRIMALDI
MODELO: SIMPLES 05 TONS

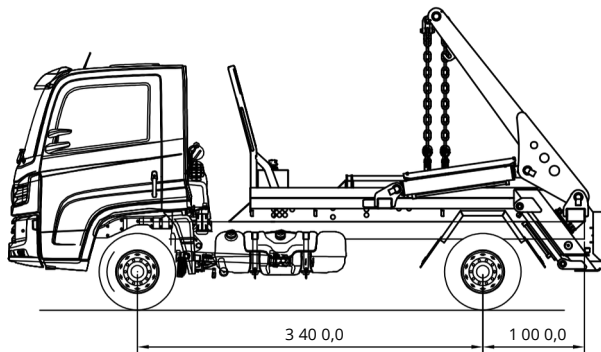

DIMENSIONES (mm)

Longitud total del equipo	3700
Longitud total de la plataforma	3150
Longitud útil de la plataforma	2000
Ancho útil de la plataforma	1650
Ancho máximo del equipo	2400

EQUIPO PORTACONTENEDORES (SKIPLOADER) GRIMALDI

MODELO:	SIMPLES 05 TONS
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN:	05 TONS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE:	05 TONS

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA MÁXIMA: (CONTENEDOR ESTÁNDAR GRIMALDI)**

MODELO	CANTIDAD CARGADA	VACÍA CANT
3m³	1	2
4m³	1	2
5m³	1	1

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Zapatas estabilizadoras independientes.
 Volteo mediante cadenas.
 Grilletes para ajuste de cadenas.
 Mando de accionamiento externo.
 Plataforma del equipo: 2.000 mm.

OBSERVACIONES:

* INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL EQUIPO DE 5 TONELADAS, SE DEBEN CONSIDERAR LA CAPACIDAD DE CARGA Y EL PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) DEL VEHÍCULO.

** EQUIPO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON CONTENEDORES DE 3 A 5 m³ ESTÁNDAR GRIMALDI. SI EL CLIENTE SOLICITA UTILIZAR CONTENEDORES DE MAYOR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA O QUE NO SEAN ESTÁNDAR GRIMALDI, ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ENVIARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.

VEHÍCULO:

CANTIDAD IDEAL DE EJES: 2 EJES (4x2).
 DISTANCIA ENTRE EJES: LA DISTANCIA ENTRE EJES DEL CAMIÓN PODRÁ MODIFICARSE O NO, SEGÚN LA MARCA Y/O EL MODELO.

2.3 – Vista general

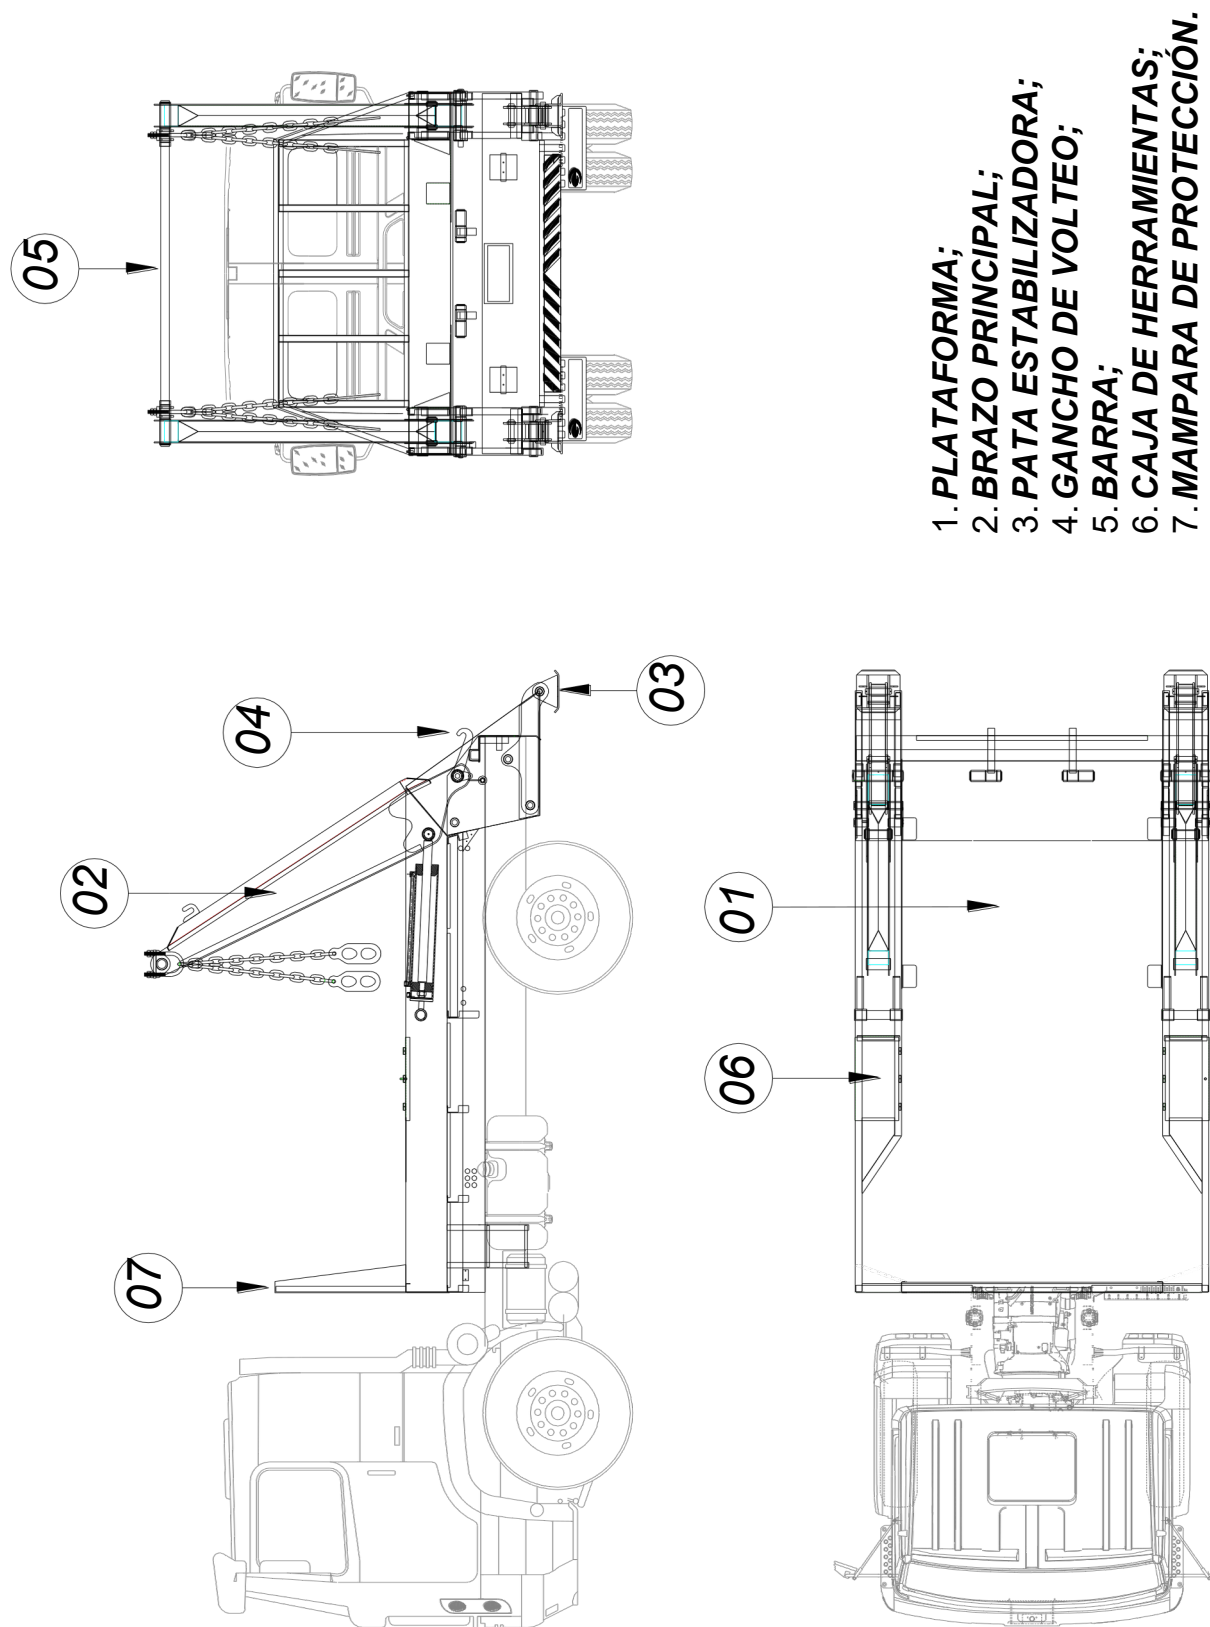


Figura 2 – Plano dimensional



Indústria de Equipamentos para Transporte - Ltda

