

GT 15

EVOLUTION



- **Capacidade dos cestos: 272 kg**

Capacidadelabarquillas/Ratedbuckets capacity

- **Altura de trabalho: 15 m**

Alturadetrabajo / Workingheight

- **Altura máxima do fundo do cesto: 13,5 m**

Alturamáximadelfondodelabarquilla / Heighttobottom of the bucket

- **Máximo alcance horizontal: 7,6 m**

Alcancemáximohorizontal / Horizontalreach

- **Ângulo máximo do braço inferior: 87°**

Ângulomáximobrazoinferior / Anglelowerboom

- **Ângulo máximo do braço superior: 137°**

Ângulomáximobrazosuperior / Angleupperboom

- **Ângulo de giro contínuo: 360°**

Ânguloderotacióncontinuo / Rotationcontinuous angle

- **Estabilizador padrão "A"**

Estabilizadores"A" / Standardstabilizer "A"

- **Peso do equipamento: 1240 kg**

Peso / Weight

- **Pressão de trabalho: 180 bar**

Presióndetrabajo / Maxoperationpressure

- **Vazão: 10/12 LPM**

Caudal / Pumpcapacity

- **Capacidade do reservatório hidráulico: 30 L**

Capacidadeltanque / Oiltankcapacity

- **Comprimento do equipamento: 6,86 m**

Largodelequipamiento / Vehiclelength

- **Entre eixo mínimo: 4,4 m**

Entreeje / Minimumwheelbase

- **PBT mínimo para instalação: 8 ton (kg)**

Min.PBT vehículopara instalación / Min.gross vehicle weight (GVW)

Isolamento

- **Lança superior isolada para trabalhos em linha viva, 46kV categoria "C" e/ou 69 kV "B"**

Lanza superioraislada paratrabajos en línea viva, 46kV categoría "C"

y/o 69 kV "B"

Upper boom insulated for live line work, 46kV category "C" and/or 69 kV "B"

- **Teste dielétrico com certificado**

Prueba dieléctrica con certificado / Dielectric test with certificate

- **Dois liners com certificado**

Dos liners con certificado / Two liners with certificate

- **Isolamento superior ou duplo (superior e inferior)**

Aislamiento superior o doble (superior e inferior) / Upper or double insulation (upper and lower)



Acessórios de série

- **2 cestos individuais fabricado em fibra de vidro medindo 710 x 700 x h-1100mm**

2cestasindividuale fabricada en fibra de vidrio de 710x700xh-1100mm / 2 individual basket made of fiberglass measuring 710x700xh-1100mm

- **2 caixas de ferramentas fabricada em fibra de vidro**

2cajas deherramientas fabricada en fibra de vidrio / 2 toolboxes made of fiberglass

- **4 sapatas estabilizadoras tipo "A"**

4 patas estabilizadoras tipo "A" / 4 "A" type stabilizing shoes

- **Capa para proteção da lança isolada e cesto**

Cubierta para protección de la lanza aislada y cesto / Cover for protection of the insulated boom and basket

- **Engate rápido para ferramentas hidráulicas HTMA (comando no cesto)**

Acople rápido para herramientas hidráulicas HTMA (mando en el cesto) / Quick coupling for HTMA hydraulic tools (control in the basket)

- **Alça para fixação de cinto de segurança**

Asa para fijación de cinturón de seguridad / Handle for safety belt attachment

- **Alça para carretilha**

Asa para carretilla / Handle for reel

- **Óleo hidráulico SAE 68 e/ou SAE 46**

Aceite hidráulico / Hydraulic oil

- **Bomba hidráulica de engrenagens**

Bomba hidráulica de engranajes / Gear hydraulic pump

- **Tomada de força pneumática, elétrica, a cabo e/ou polia eletromagnética**

Tomada de fuerza neumática, eléctrica, por cable y/o polea electromagnética / Pneumatic, electric, cable, and/or electromagnetic pulley power take-off

- **Horímetro**

Horímetro / Hourmeter

FREMARQ

(19) 3421-3541

www.guiton.com.br

R. Santa Albertina, 401
Santa Rosa Ipês
Piracicaba, SP

Sistemas de segurança

- **Controle de segurança para operações indevidas no cesto**

Control de seguridad para operaciones indebidas en el cesto / Safety control for improper operations in the basket

- **Sistema de operação na parte aérea e na torre, com prioridade para a torre**

Sistema de operación en la parte aérea y en la torre, con prioridad para la torre / Operation system in the aerial part and in the tower, with priority for the tower

- **Cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding**

Cilindros hidráulicos de elevación de la lanza superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding / Hydraulic cylinders for raising the upper and lower boom equipped with Holding type valves

- **Sistema de nivelamento do cesto automático**

Sistema de nivelación del cesto automático / Automatic basket leveling system

- **Sapatas estabilizadoras, com válvulas de retenção dupla**

Patas estabilizadoras, con válvulas de retención doble / Stabilizing shoes, with double check valves

- **Sistema de segurança de recolhimento dos estabilizadores e lança | NR12**

Sistema de seguridad de estabilizador y retracción de la pluma. NR12 / Stabilizer and boom retraction safety system. NR12

- **Sistema automático de interrupção da tomada de força**

Sistema automático de interrupción de la toma de fuerza / Automatic power take-off interruption system

- **Ponto de aterramento no chassi**


Punto de tierra en el chasis / Grounding point on the chassis

- **Sistema de emergência com bomba manual**

Sistema de emergencia con bomba manual / Emergency system with manual pump

- **Inclinômetro de barra**

Inclinómetro / Inclinometer

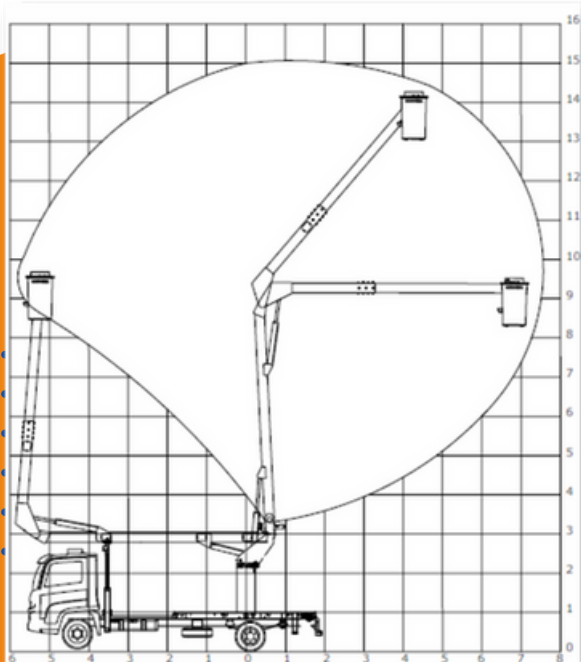

Opcionais

- **Bomba de emergência elétrica ou a combustão**

Bomba de emergencia eléctrica o a combustión / Electric or combustion emergency pump

- **Carroceira metálica, alumínio ou fibra**

Carrocería metálica, aluminio o fibra / Metallic, aluminum, or fiber body

- **Iluminação interna das caixas**

Iluminación interna de las cajas / Internal lighting of the boxes

- **Cabine auxiliar**

Cabina auxiliar / Auxiliary cabin

- **Sistema de aceleração e desaceleração do veículo**

Sistema de aceleración y desaceleración del vehículo / Vehicle acceleration and deceleration system

- **Interlock**

Interlock / Interlock

- **Sistema de parada e partida**

Sistema de parada y arranque / Stop and start system

- **Suporte de cone articulado**

Soporte de cono articulado / Articulated cone holder

- **Suporte de cruzeta, cabos e escada**

Soporte de cruzeta, cables y escalera / Crossarm, cables, and ladder holder

- **Suporte de tubos, contendo 03 tubos**

Soporte de tubos, conteniendo 03 tubos / Pipeholder, containing 03 pipes

- **Sinalizador direcional**

Señalizador direccional / Directional signaler

- **Farol de manejo para trabalho noturno com suporte**

Farol de manejo para trabajo nocturno con soporte / Handling headlight for night work with holder

- **Giroflex**


Giroflex / Rotating beacon

- **Calço de rodas**

Calzo de ruedas / Wheel chock

- **Calço de sapatas**

Calzo de zapatas / Shoe chock

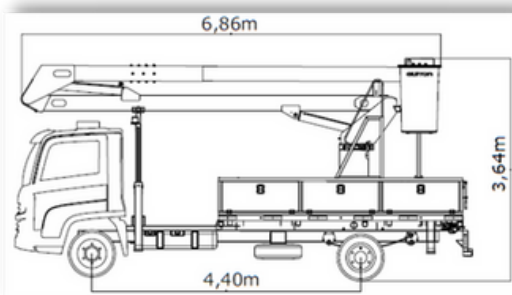

FREMARQ