
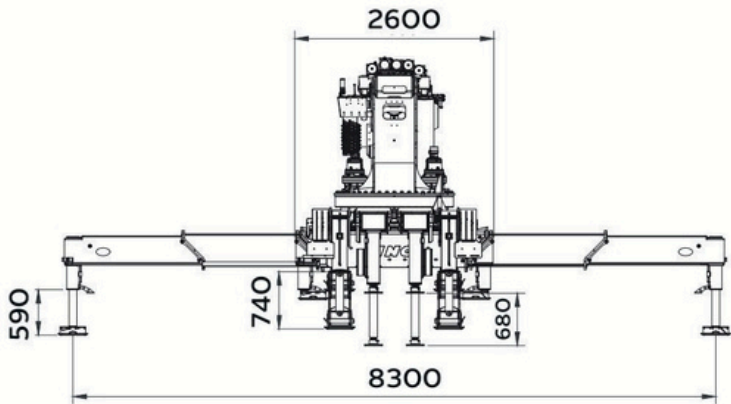


LINHA TRAVE

120.500

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

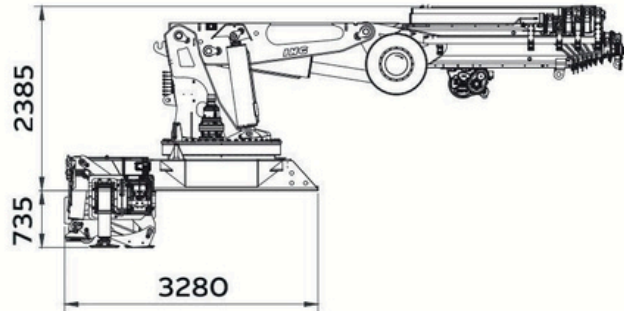

DIMENSÕES DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS		ING 120.500 8H
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA		120.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)		24,1 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL		20,4 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO		24,1 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO		20,4 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO		80°
ÂNGULO DE GIRO SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO		CONTÍNUO
TORQUE DE GIRO SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO		9,3 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE		370 l
PRESSÃO DE TRABALHO MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO		325 bar
PESO PADRÃO* STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*		10.800 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE		3,0 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO		8,3 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS		8
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional) NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)		0
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE		29 Ton

