


LINHA CANIVETE

16.500 C

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

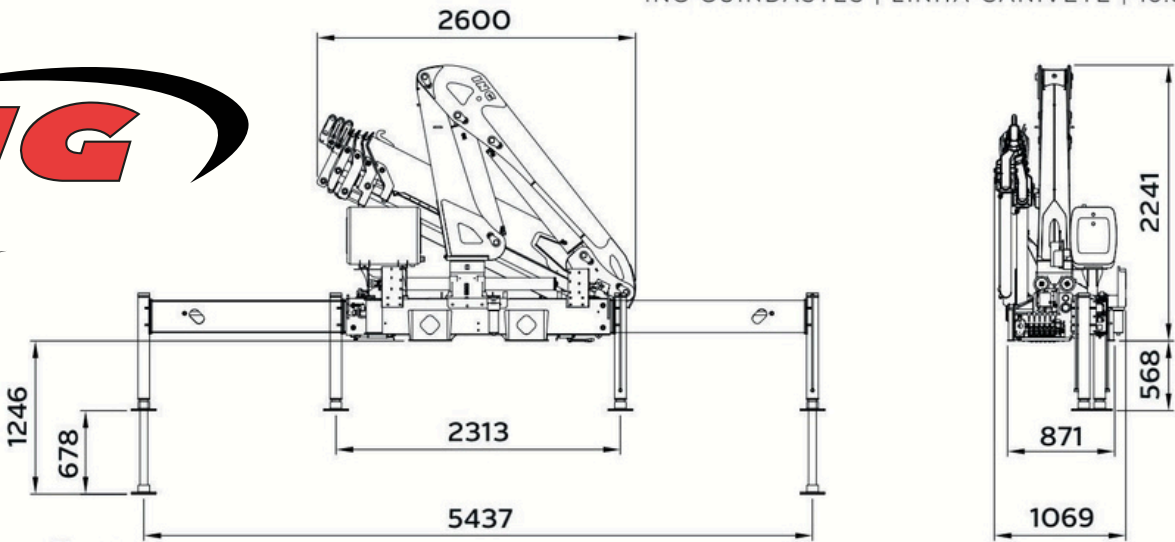

DIMENSÕES DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS	ING 16.500 C
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA	16.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)	18,3 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	15,6 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO	14,8 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO	12,0 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÂNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO	71°
ÂNGULO DE GIRO SLEWING ANGLE / ÂNGULO DE GIRO	360°
TORQUE DE GIRO SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO	2,0 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE	85 l
PRESSÃO DE TRABALHO MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO	270 bar
PESO PADRÃO* STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*	2025 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE	1,0 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO	5,4 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS	4
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional) NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)	2
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE	13 Ton

