


LINHA CANIVETE

52.500 C+ fly jib

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

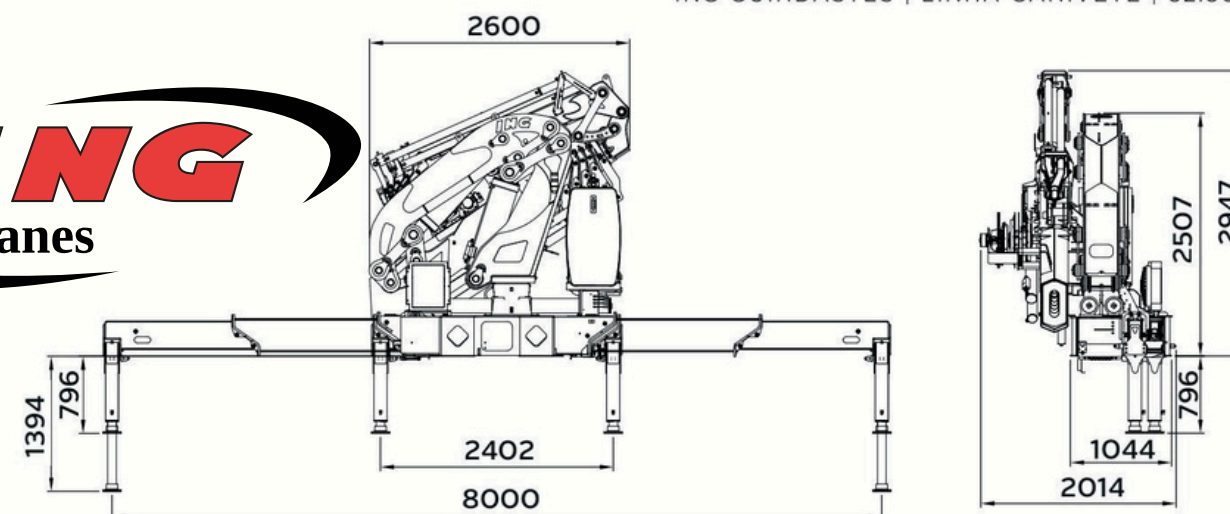

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOSMOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMAING 52.500C +
FLY JIB 5H 1M
52.500 kgmING 52.500C +
FLY JIB 4H 1M
52.500 kgmALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

30,4 m

28,8 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

27,7 m

26,0 m

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

28,8 m

27,3 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

26,0 m

24,5 m

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

75°

75°

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

420°

420°

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

5,6 tm

5,6 tm

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

265 l

265 l

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

280 bar

280 bar

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

6880 kg

6800 kg

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

2,0 m

2,0 m

ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

8,0 m

8,0 m

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

11

10

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

1

1

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

23 Ton

