
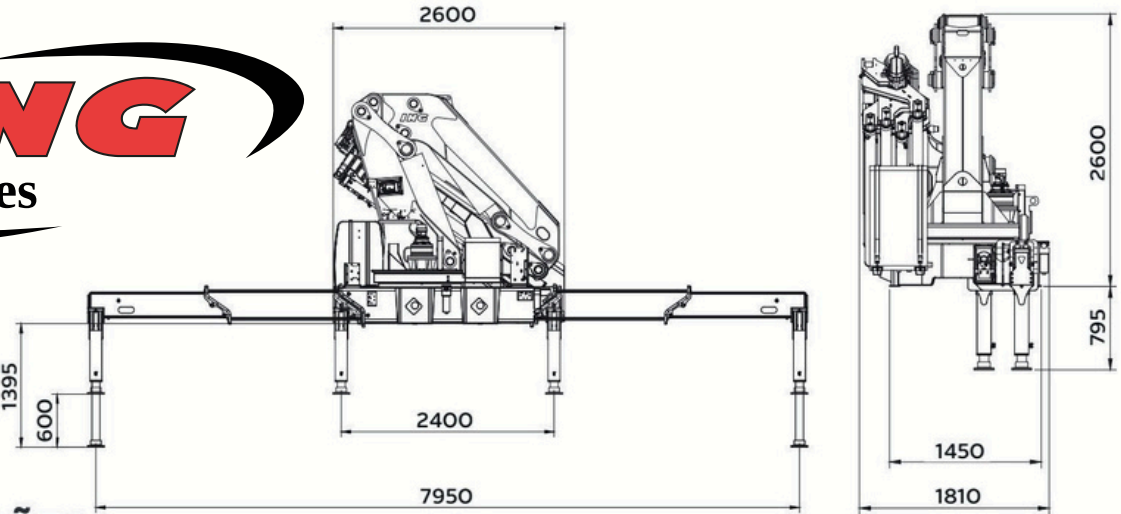


LINHA CANIVETE

65.500 C

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

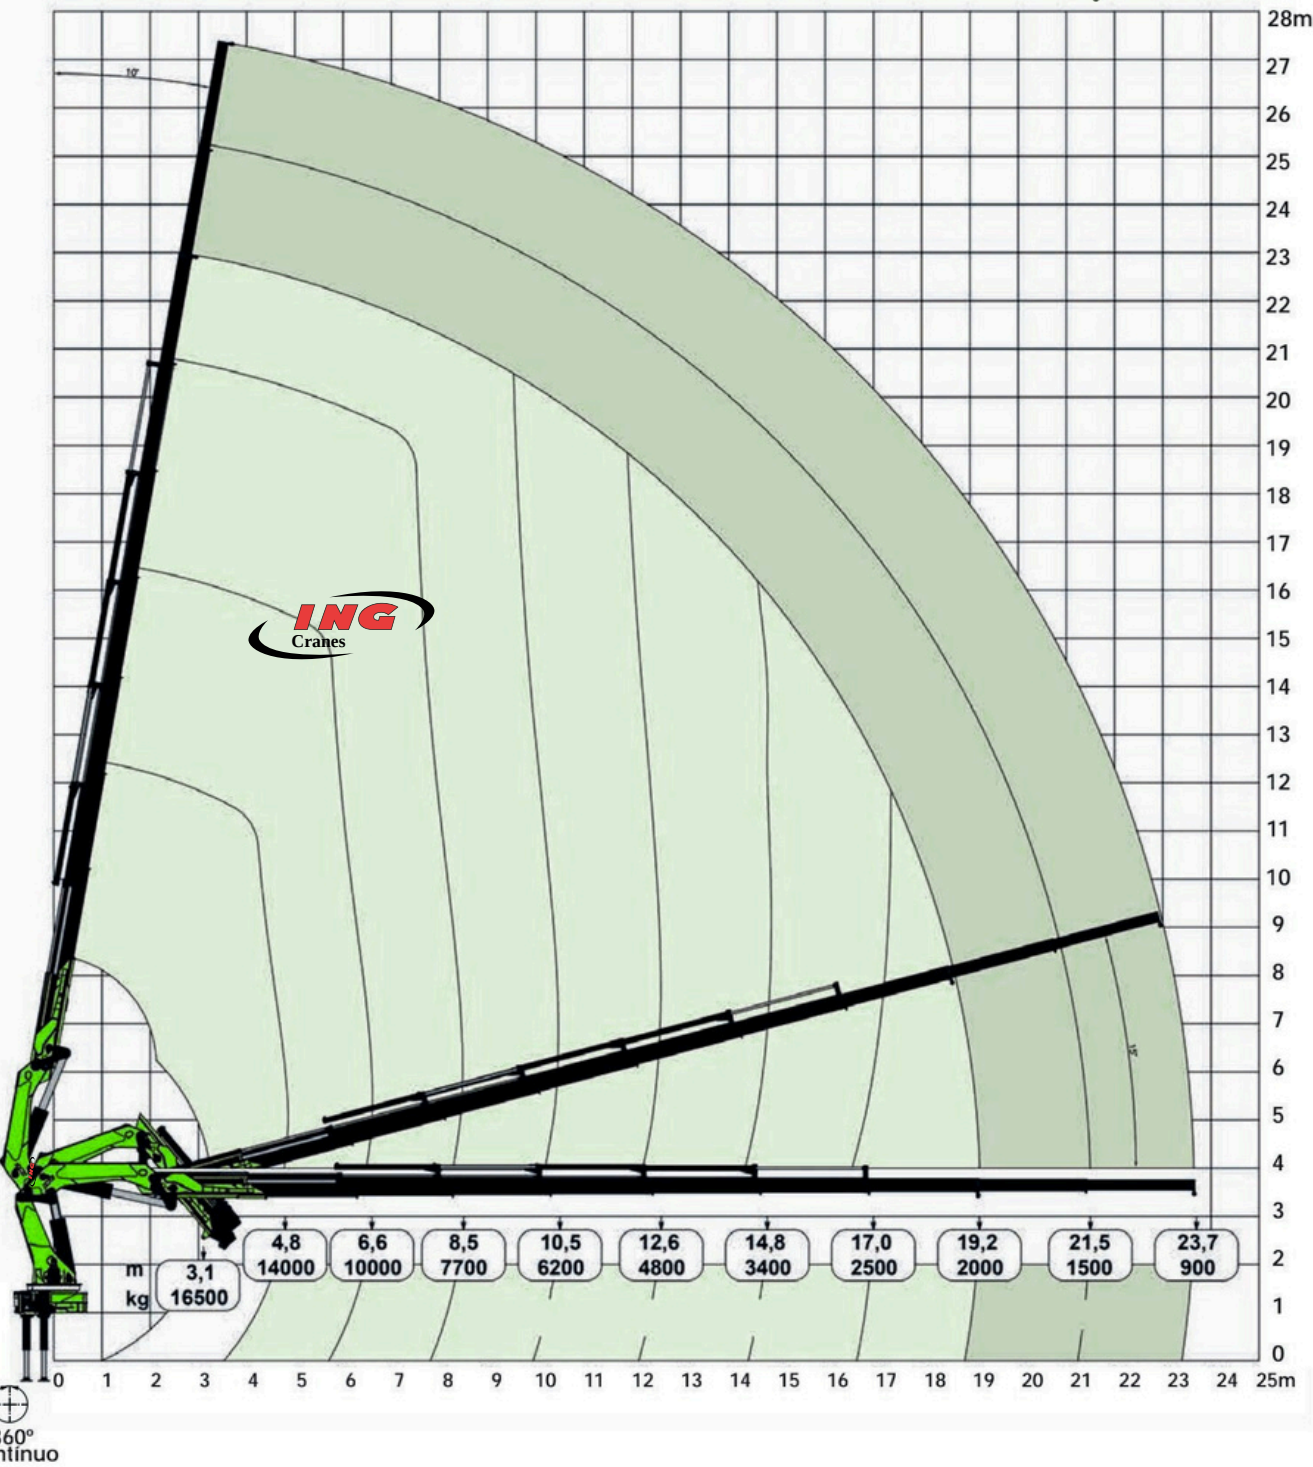

DIMENSÕES
DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 65.500C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA 65.500 kgm

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO) 27,3 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 23,7 m

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO 23,0 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO 19,2 m

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO 80°

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO CONTÍNUO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO 6,2 tm

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE 265 l

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO 320 bar

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR* 7200 kg

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE 1,8 m

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO 8,0 m

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS 7

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) 2

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE 23 Ton