


LINHA TRAVE

80.500

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

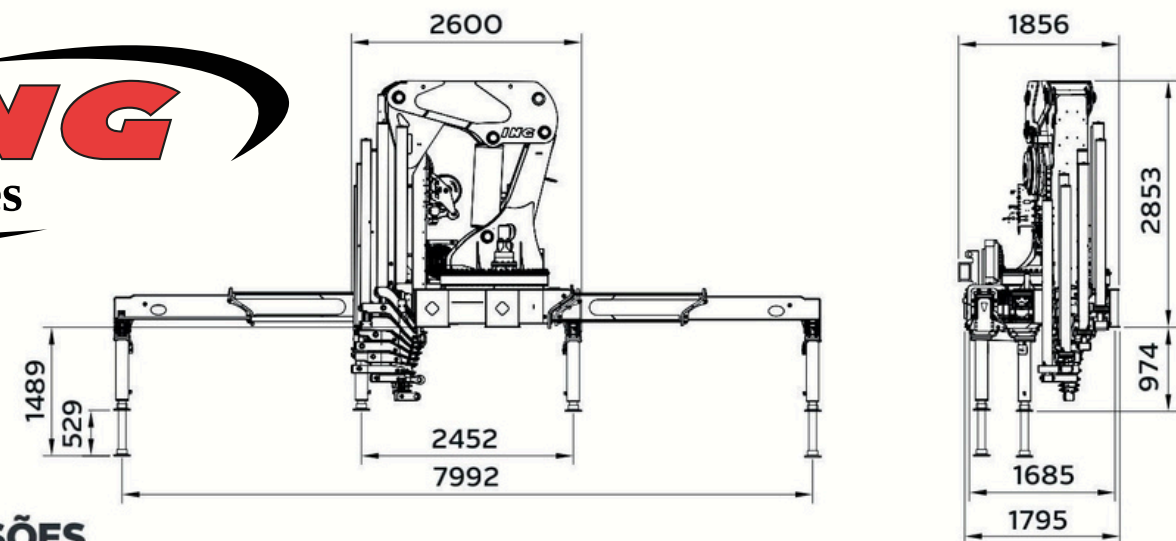

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 80.500 6H

ING 80.500 8H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

80.500 kgm

80.500 kgm

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

18,9 m

29,0 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

15,0 m

25,2 m

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

18,9 m

22,8 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

15,0 m

18,9 m

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

80°

80°

ÂNGULO DE GIRO

SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

CONTÍNUO

CONTÍNUO

TORQUE DE GIRO

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

9,3 tm

9,3 tm

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

265 l

265 l

PRESSÃO DE TRABALHO

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

285 bar

285 bar

PESO PADRÃO*

STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

7800 kg

8200 kg

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

1,9 m

1,9 m

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

8,0 m

8,0 m

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

6

8

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

0


3

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29 Ton

29 Ton

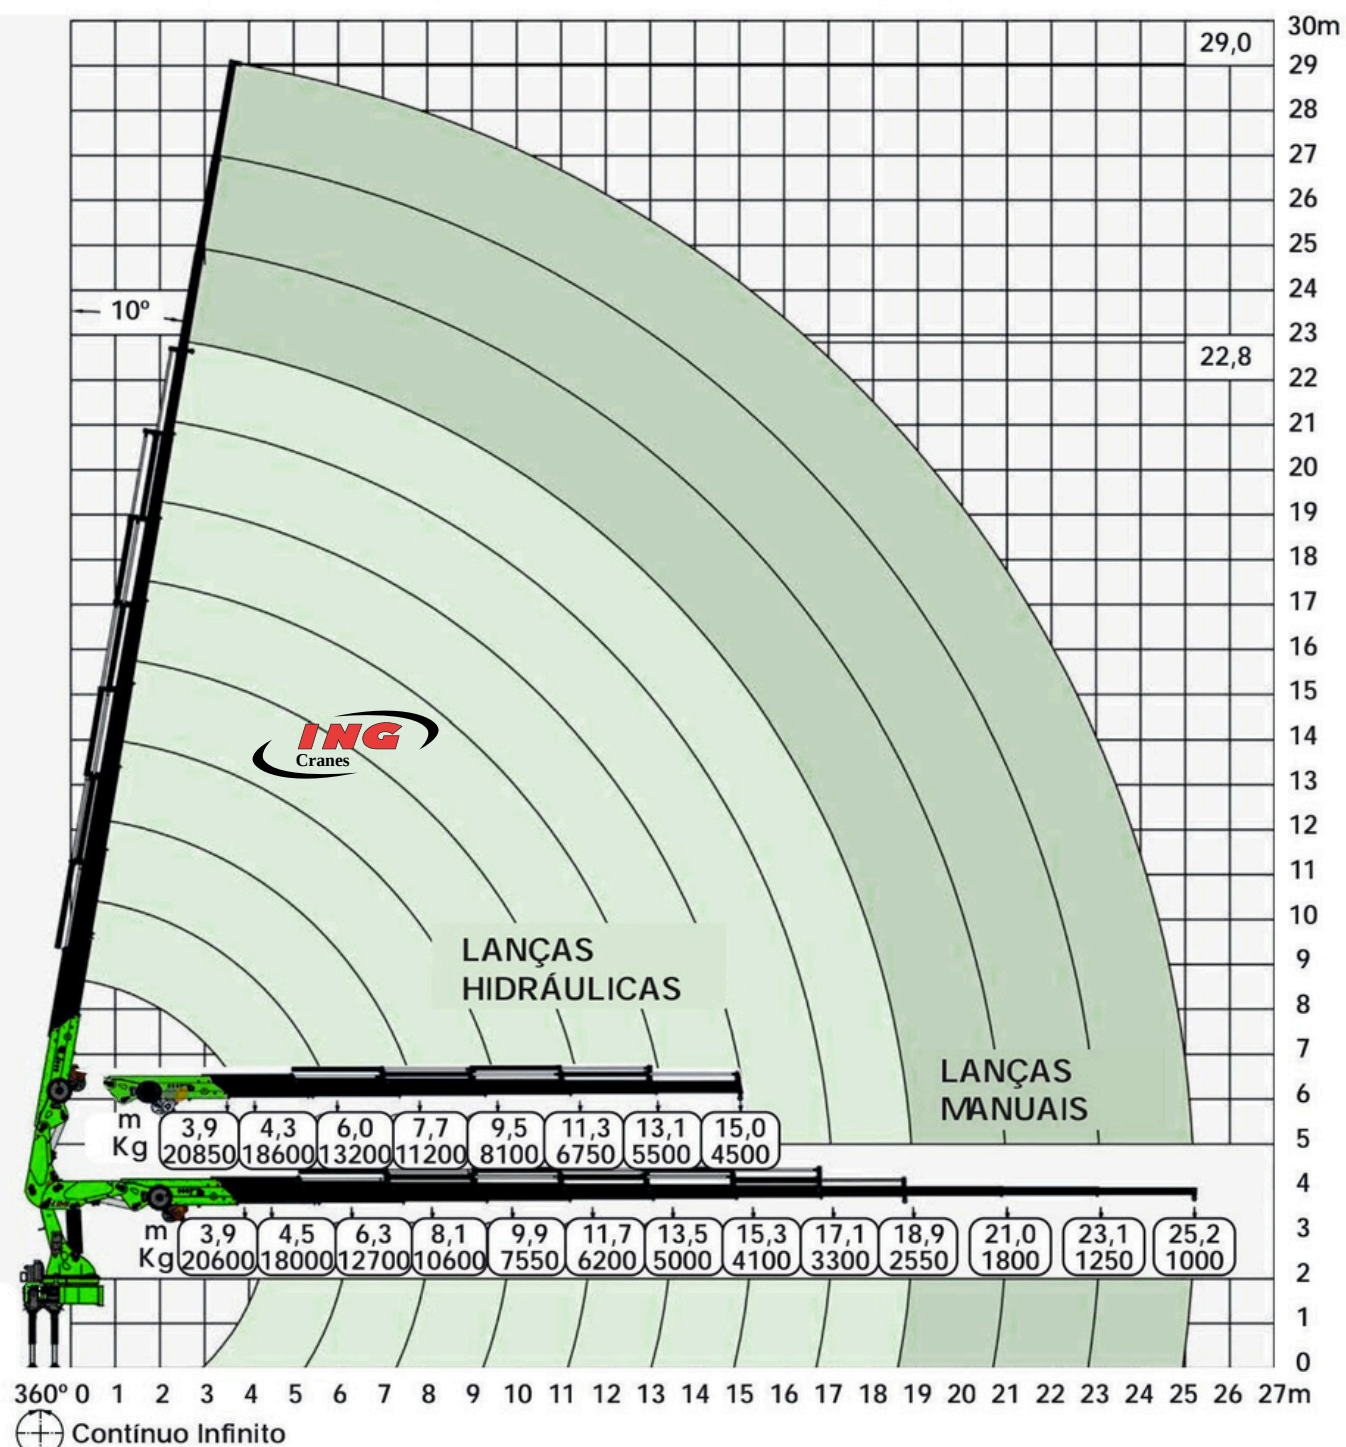

360° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27m



Continuo Infinito

www.fremarqla.com

FREMARQ

