


G250 Barredora Vial Compacta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

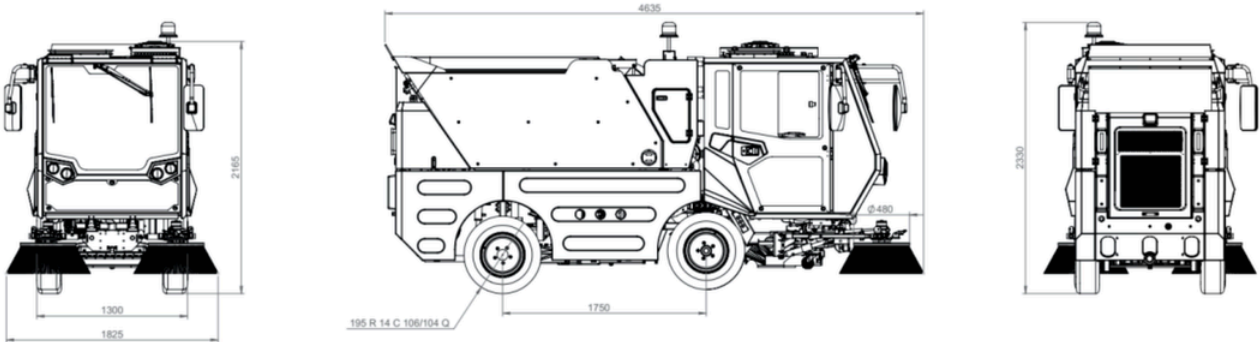

INFORMACIÓN GENERAL	
Tamaño de neumáticos	195 R 14 C 106/104
Distancia entre ejes - Peso bruto del vehículo	1.745mm
Altura de descarga	1.400 mm
Pendiente máxima	27%
Estructura de la tolva de residuos	Aluminio (ALMG3)
Velocidad de barrido y velocidad de cruce	0 - 15 km/h ve 25km/h
Sistema de frenos	Sistema dinámico de frenos de tipo hidráulico, delantero y trasero
Sistema de suspensión	Delantero: hidroneumático - Trasero: sistema independiente de muelles y amortiguadores.
Peso en vacío	3.100 kg

EQUIPAMIENTO DE BARRIDO	
Diámetro de cepillo	Ø 800 a 900 mm
Diámetro tubo de aspiración	Ø 200 mm
Ancho boca de aspiración	800 mm
Ancho de barrido	1.800 - 3.000 mm
Sistema de brazos independientes	Si, mediante dos joysticks
Velocidad del cepillo variable y ajustable	Si

CAPACIDADES		MOTOR	
Volumen tolva bruto	3 m³	Marca - Modelo	Motor Perkins diésel 2,2 L, 4 cilindros, refrigerado por agua
Depósito de combustible	90 lt	Potencia	74 hp / 55 kW @ 2.800 rpm
Capacidad de carga útil	1.700 kg	Par (Nm)	270 Nm @ 1.600 rpm
Depósito de agua limpia	450 lt	Norma de emisiones	EU Stage V
Depósito hidráulico	90 lt	Velocidad del motor	1.600 rpm

TURBINA	
Tipo	Turbina Heavy Duty, equilibrada dinámicamente, con palas multialetas resistentes a la corrosión.
Caudal turbina	8.500 m³/h-10.000 m³/h
Material de fabricación	Acero Inoxidable (AISI304)

CABINA - PANEL DE CONTROL	
Volante hidráulico ajustable y telescópico	
Cabina de dos plaza	
Aire acondicionado y calefacción	
Cabina abatible para facilitar el mantenimiento	
Radio-Usb-Aux	
Indicador de revoluciones del motor (rpm)	
Indicador/display de funcionamiento del motor (horas, avisos)	
Indicador de nivel del depósito de agua limpia	
Sistema de cámaras con pantalla de 7" en la cabina	
Bomba de Agua de Alta Presión (15Lt. / 150 Bar) + Devanadera12 m + Pistola	
Señal acústica de elevación de la tolva	
Sistema de control de cámaras (doble joysticks/menú)	
Gran maniobrabilidad de las ruedas delanteras	

OPCIONALES
Mangotedeaspiración trasero de 5 m3

