


Plataformas de Elevação GLP e Gases do Ar

Ficha Técnica / Modelo MKS 200 PEG

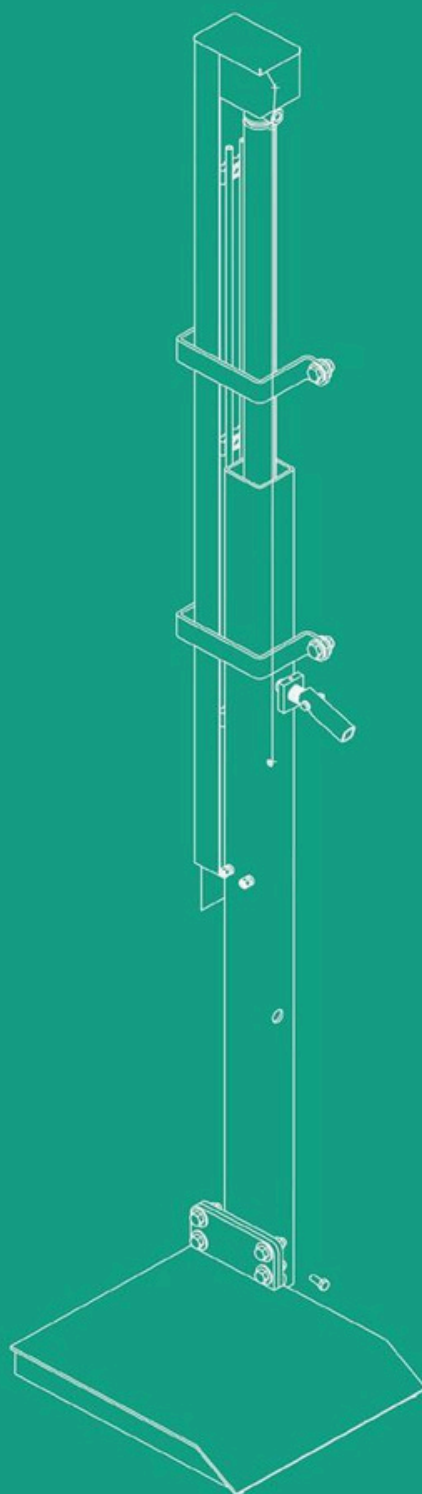

FREMARQ 

TECNOLOGIA QUE ELEVA
marksell

11 4772 1100
www.marksell.com.br

Plataformas de Elevación GLP y Gases del Aire MKS Marksell

Ficha Técnica / Modelo MKS 200 PEG

- Aplicación: carga y descarga de cilindros de GLP (P45), cilindros de gases del aire, bombonas, tambores y cargas en general con la dimensión principal de la sección transversal menor o igual a 400 mm. Dimensiones mayores bajo consulta.
- Instalación: en el lateral del conjunto chasis/carrocería de vehículo con P.B.T. mínimo de 3000 kg.
- La mesa del equipo, cuando está en posición de reposo, puede ser utilizada como piso de la carrocería (ver figura 1), no requiriendo espacio adicional para la operación. Fijación mediante tornillos.
- Capacidad de carga: capacidad nominal de 200 kg en el centro de la mesa.
- Mesa: con piso de chapa de acero corrugada (tipo damero) antideslizante, área plana útil de 400 mm de ancho x 400 mm de largo y 100 mm de borde inclinado a 30°.
- Accionamiento: accionamiento mediante botonera y alineación automática con el piso de la carrocería.
- Funcionamiento: mediante cilindro hidráulico para el movimiento vertical (subida/bajada) de la mesa.
- Sistema hidráulico: unidad de potencia electrohidráulica 12VDC (24VDC opcional), conectada al sistema eléctrico original del vehículo, que permite el funcionamiento del equipo con el motor del vehículo apagado. Conjunto depósito/motobomba fijado al chasis del vehículo, próximo al equipo, equipado con visor de nivel y boca de llenado/respiradero. Cilindro hidráulico de doble efecto, vástago con capa de cromo duro y rectificado, camisa en tubo trefilado sin costura y bruñido.

> Características Constructivas

- Estructura en tubos de acero trefilado y en chapas de acero dobladas y soldadas por proceso MIG. Pintura de acabado en esmalte sintético con fondo anticorrosivo, color estándar gris plata MKS.
- Velocidad de operación: de 0,1 m/s, conforme normas internacionales, pudiendo ser reducida en caso de operaciones especiales.
- Altura de operación: recorrido de elevación de la mesa de 1050 mm.

> **Peso Próprio**

- Peso total estimado= 120kg.


> **Sistemas de seguridad.**

- Válvula de seguridad incorporada en el mando hidráulico contra sobrecarga de presión.
- Válvula limitadora de velocidad, manteniendo la velocidad aproximadamente constante en la subida/bajada de la mesa independientemente de la carga.
- Interruptor de encendido/apagado ubicado en el interior de la cabina.
- Traba mecánica para la posición de reposo (alineada al piso de la carrocería) con accionamiento manual.
- Protección para el carenado y la columna.
- Bomba manual para el accionamiento (subida/bajada) en emergencia, instalada en la unidad electrohidráulica.
- Interruptor general.

> **Opcionales**

Alarma sonora y/o luminosa de operación.

FT MKS 200 PEG
Septiembre/14

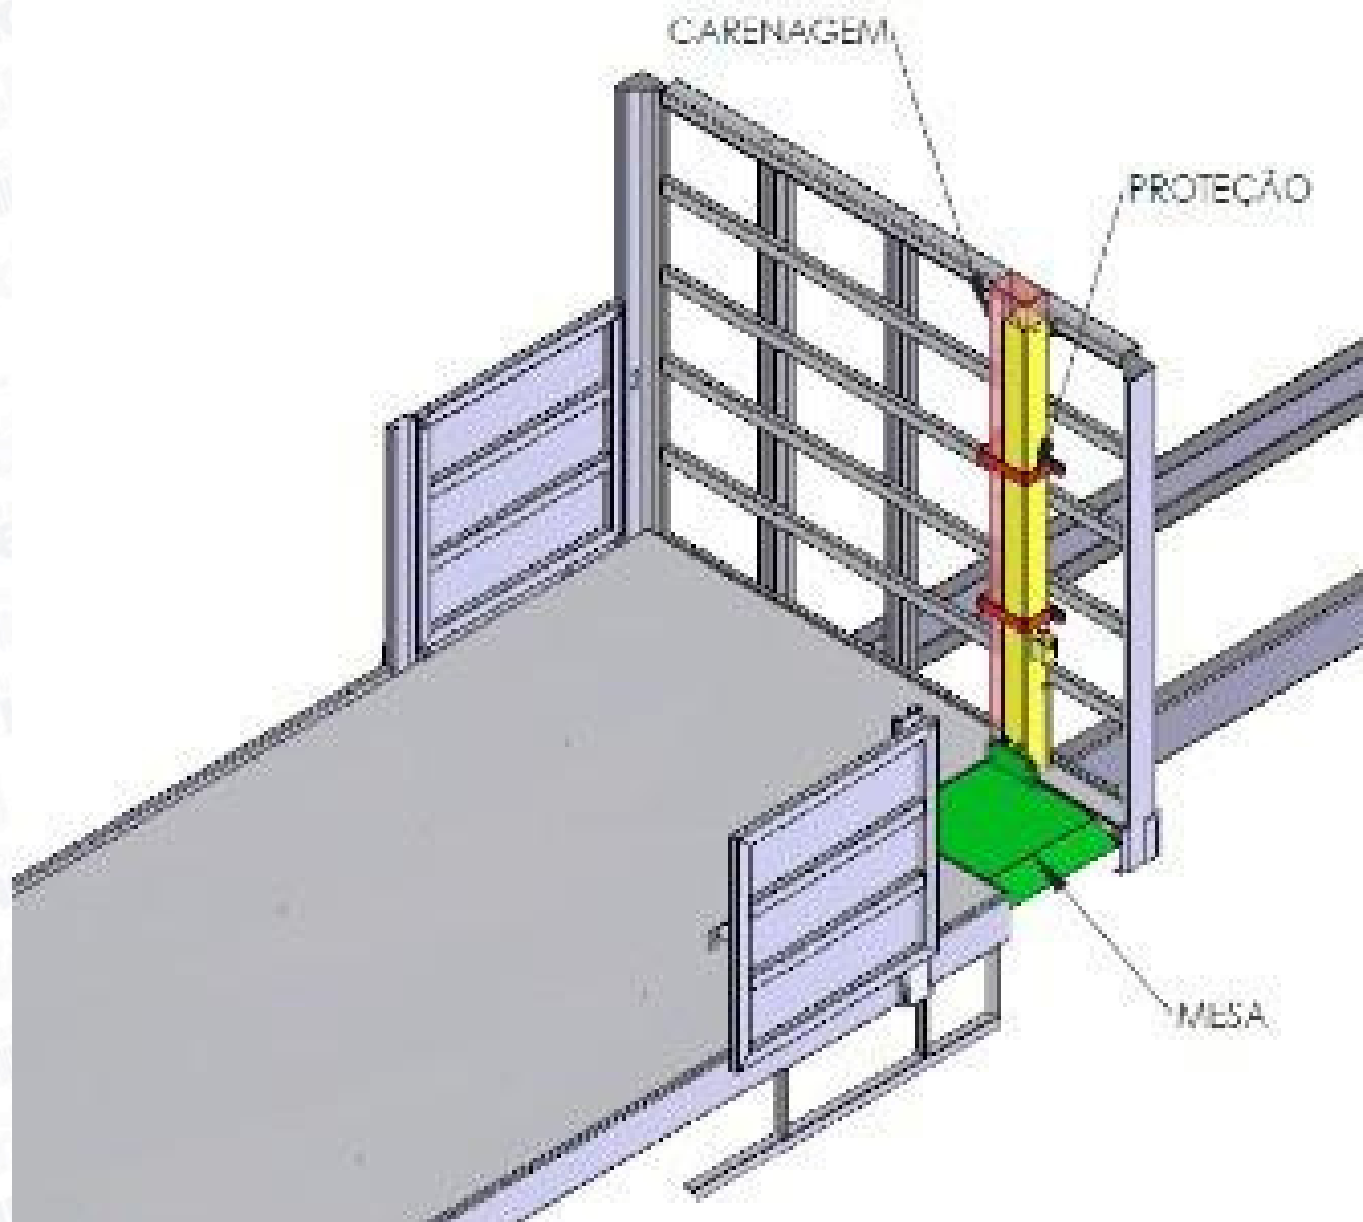

FREMARQ 

TECNOLOGIA QUE ELEVA
marksell.

A Eficiência
Gera Resultados.

MKS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
(11) 4772 1100 | mks@marksell.com.br | www.marksell.com.br

Rua João Dias Ribeiro, 409 | Pólo Industrial de Jandira/Itapevi
CEP 06693-810 | Itapevi – SP – Brasil



Clique aqui



Clique aqui