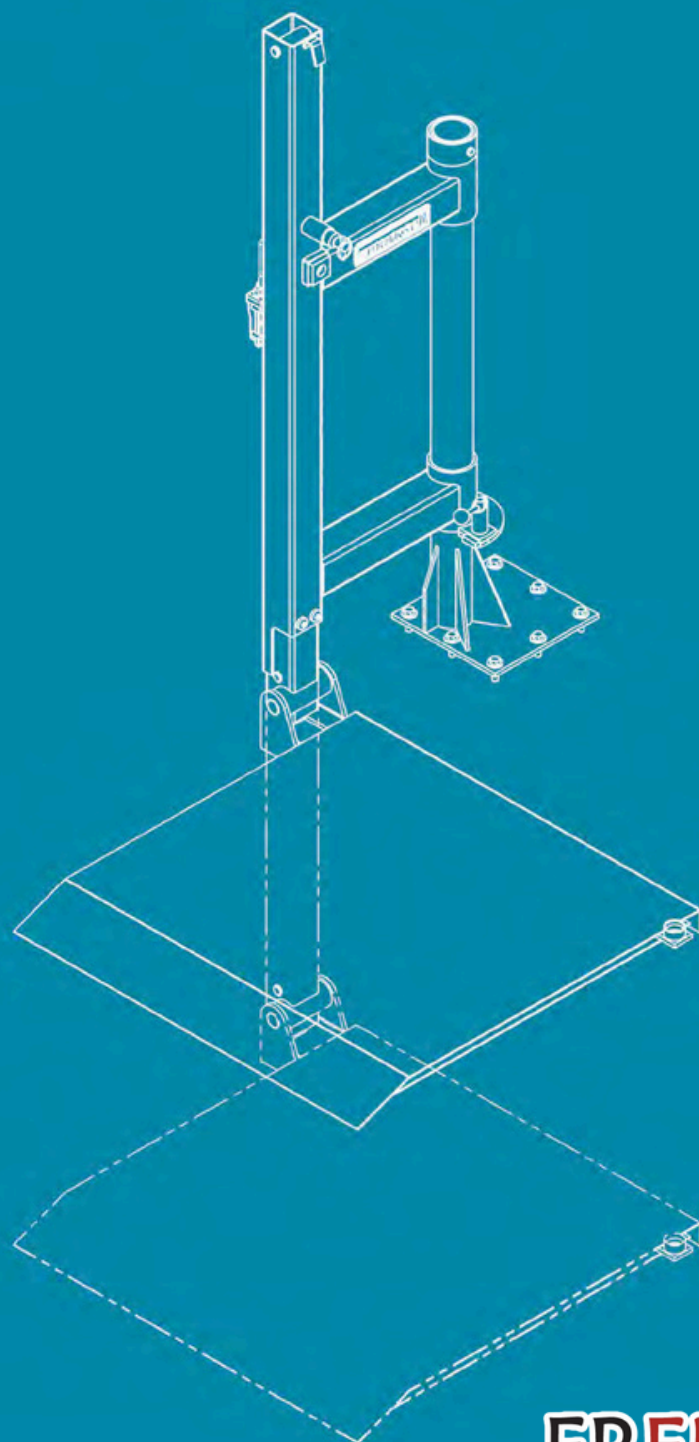


# Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares MKS Marksell

Ficha Técnica / Modelo MKS 400 PTE



**FREMARQ** 

## Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares MKS Marksell Ficha Técnica / Modelo MKS 400 PTE

---

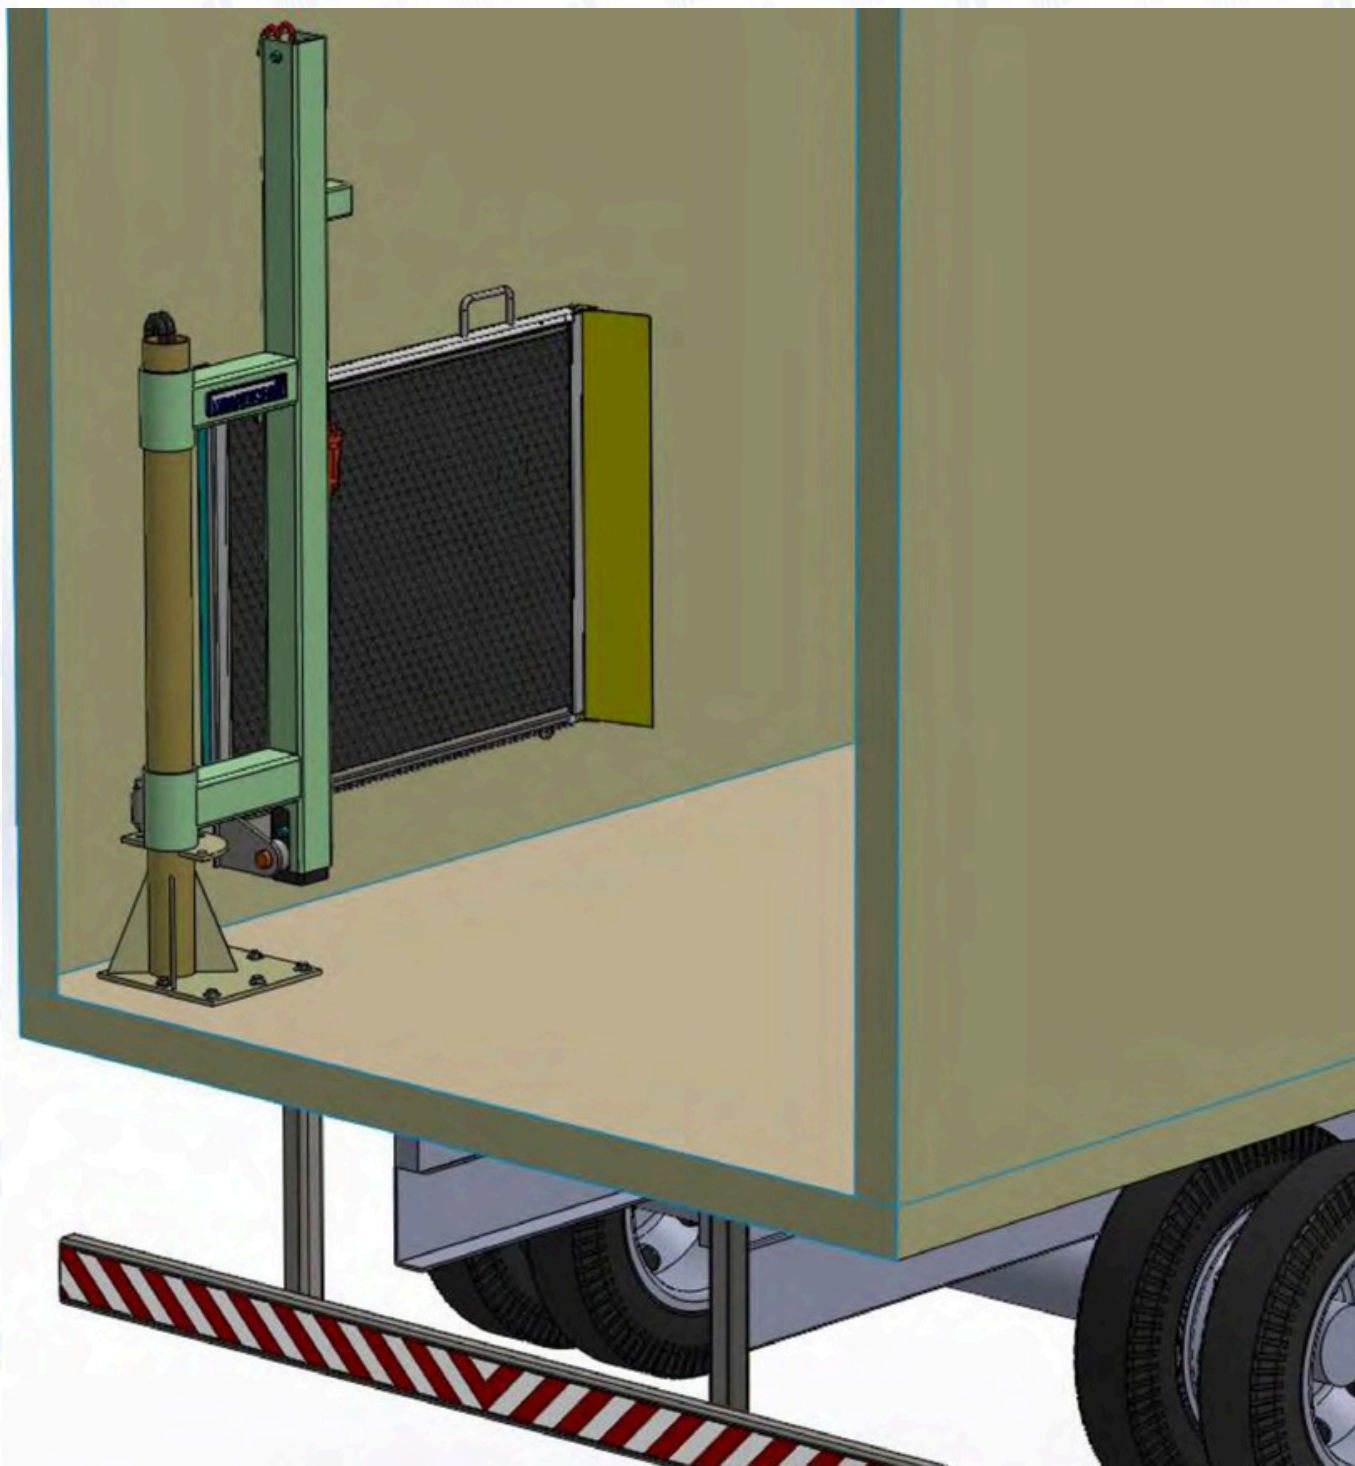
• Instalação: na parte interna traseira ou lateral de veículos tipo furgão ou van (GM Traffic, MB180 D, Sprinter, Fiat Ducato, Iveco Daily, Agrale, Furgovan, Renault Spacevan, Ford Transit, Citroen Jumper, etc), nacionais e importados, com PBT mínimo de 3000kg. • Capacidade de Carga: de 400kg a 400mm. • Mesa: com piso em chapa de aço corrugada (xadrez) anti-derrapante, área plana medindo 1000mm de largura x 1000mm de comprimento (850+150mm de aba inclinada), e/ou piso com tela para cadeiras de rodas. Opcionalmente poderá ser fornecida com largura de 800 ou 900mm e comprimento de 900mm (750mm + 150mm de aba inclinada). Outras medidas sob consulta dependem das medidas do veículo. Opcionalmente poderá ser fornecida com mesa adaptada para a operação com cadeira de rodas, com largura de 850mm e 1000mm de comprimento (área plana), com anteparo frontal (pestana). • Acionamento: através de motobomba eletro-hidráulica 12VDC (24VDC opcional) conectada ao sistema elétrico original do veículo, que permite o funcionamento do equipamento com o motor do veículo desligado. • Funcionamento: através de cilindro hidráulico para movimentação vertical (subir/descer) da mesa, com giro e basculamento manual para a posição de transporte. Em função do seu sistema manual de giro da coluna, poderá ter a posição de transporte paralela a porta ou paralela a lateral do veículo, com a qual a passagem ficará desobstruída. > Sistema Hidráulico • Comando através de botoeira (opcionalmente com controle remoto com cabo), com válvula de segurança incorporada, que evita a sobrecarga no equipamento e válvula reguladora de velocidade. • Conjunto reservatório/motobomba fixado ao piso do veículo, junto ao equipamento. • Cilindro hidráulico com haste com camada de cromo duro e retificada, camisa em tubo trefilado sem costura e brunido.

> Características Construtivas

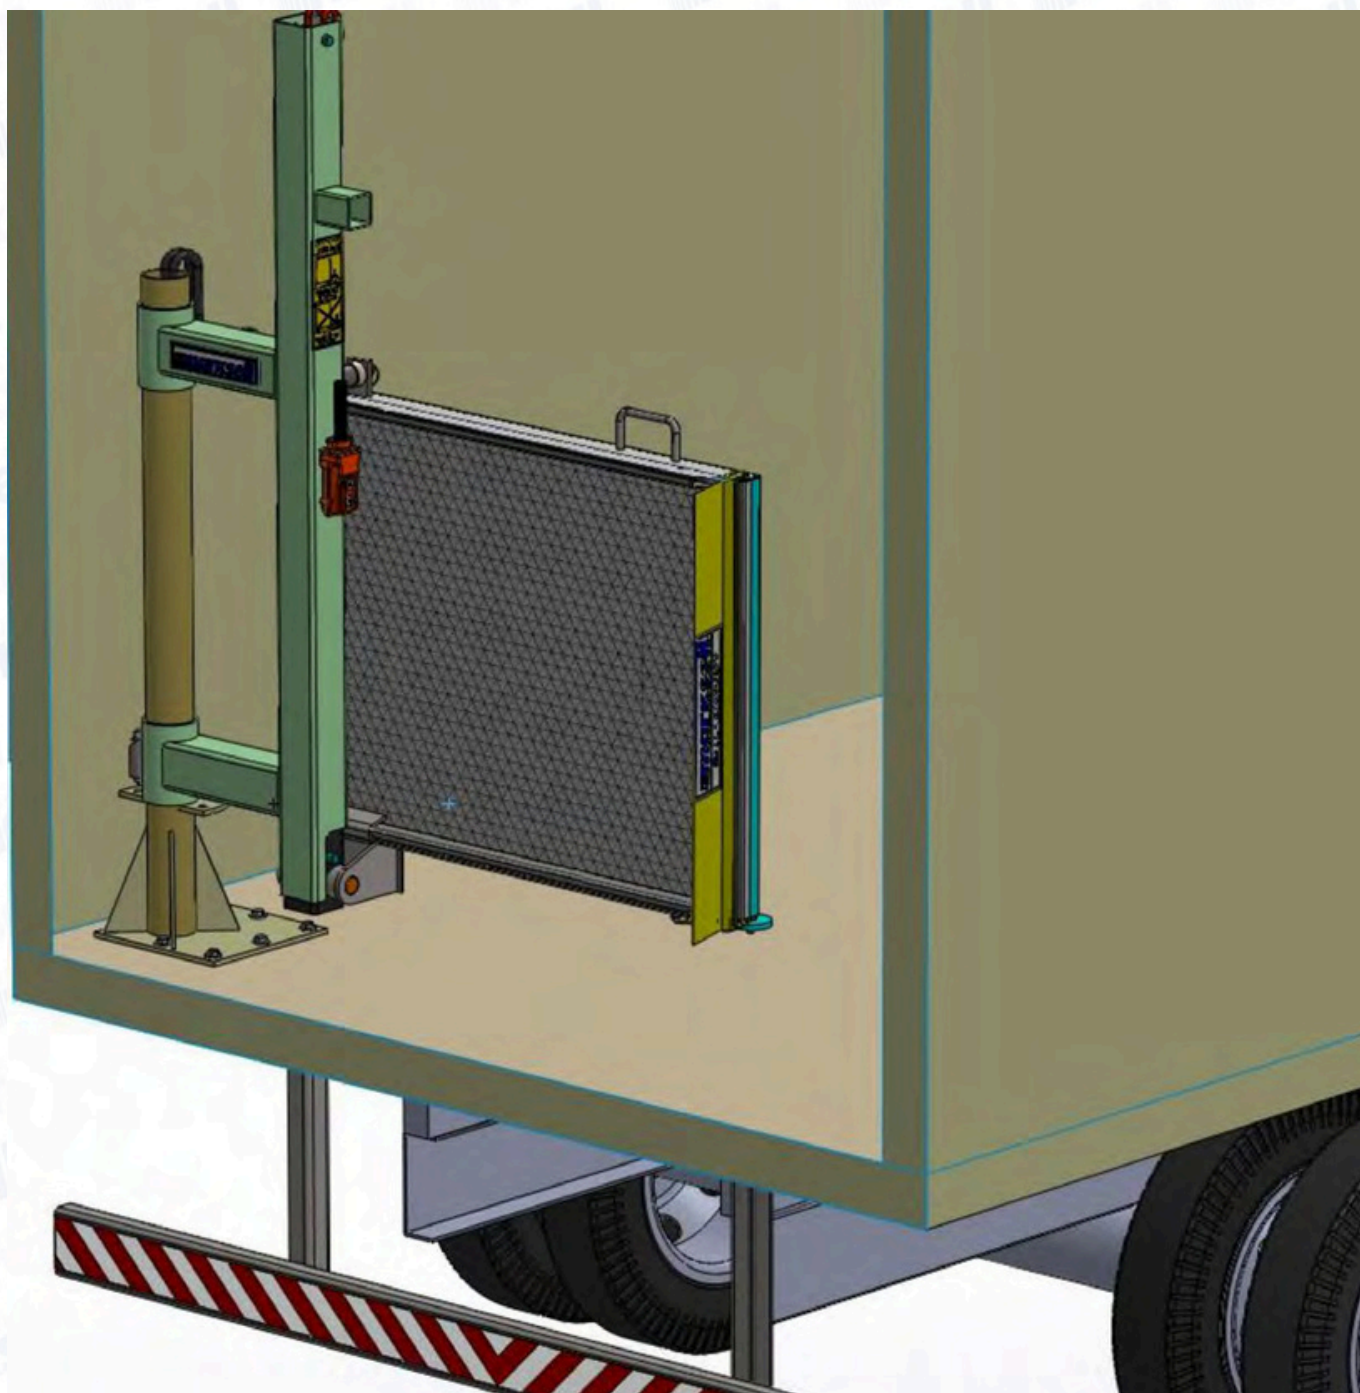
- Estrutura em chapas de aço, dobradas e soldadas por processo MIG. Pintura de acabamento em esmalte sintético com fundo anticorrosivo, cor preto fosco MKS.
  - Trava de Transporte: sistema mecânico para apoio/trava da mesa e trava para fixar a lança.
  - Velocidade de Operação: de 0,1 m/s, conforme normas internacionais, podendo ser reduzida em caso de operações especiais (cadeiras de rodas).
  - Sistema de Instalação: com estrutura fixada externamente ao chassi/piso do veículo através de parafusos não necessitando, portanto, modificações do conjunto carroçaria/chassi do veículo.
  - Altura de Operação: curso de elevação da mesa de 800mm (outros sob consulta).
- > Peso Próprio
- 190kg (aprox., total instalada).

FT MKS 400 PTE  
Setembro/14

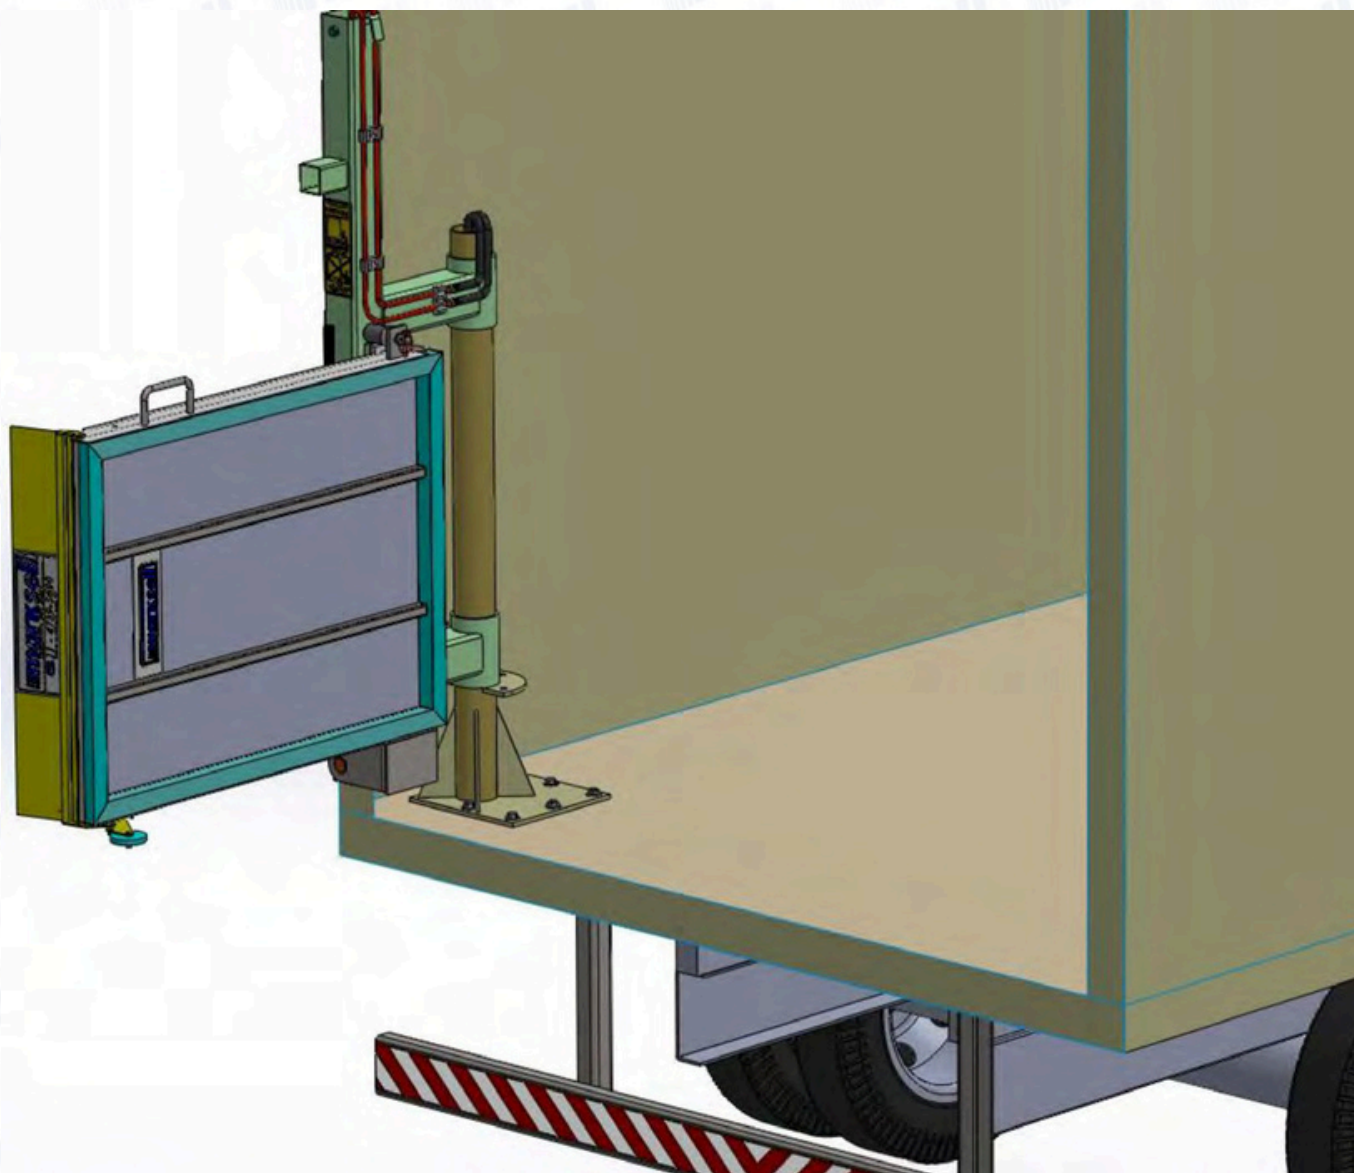
> Posição com a mesa fechada dentro do baú

**FREMARQ** 

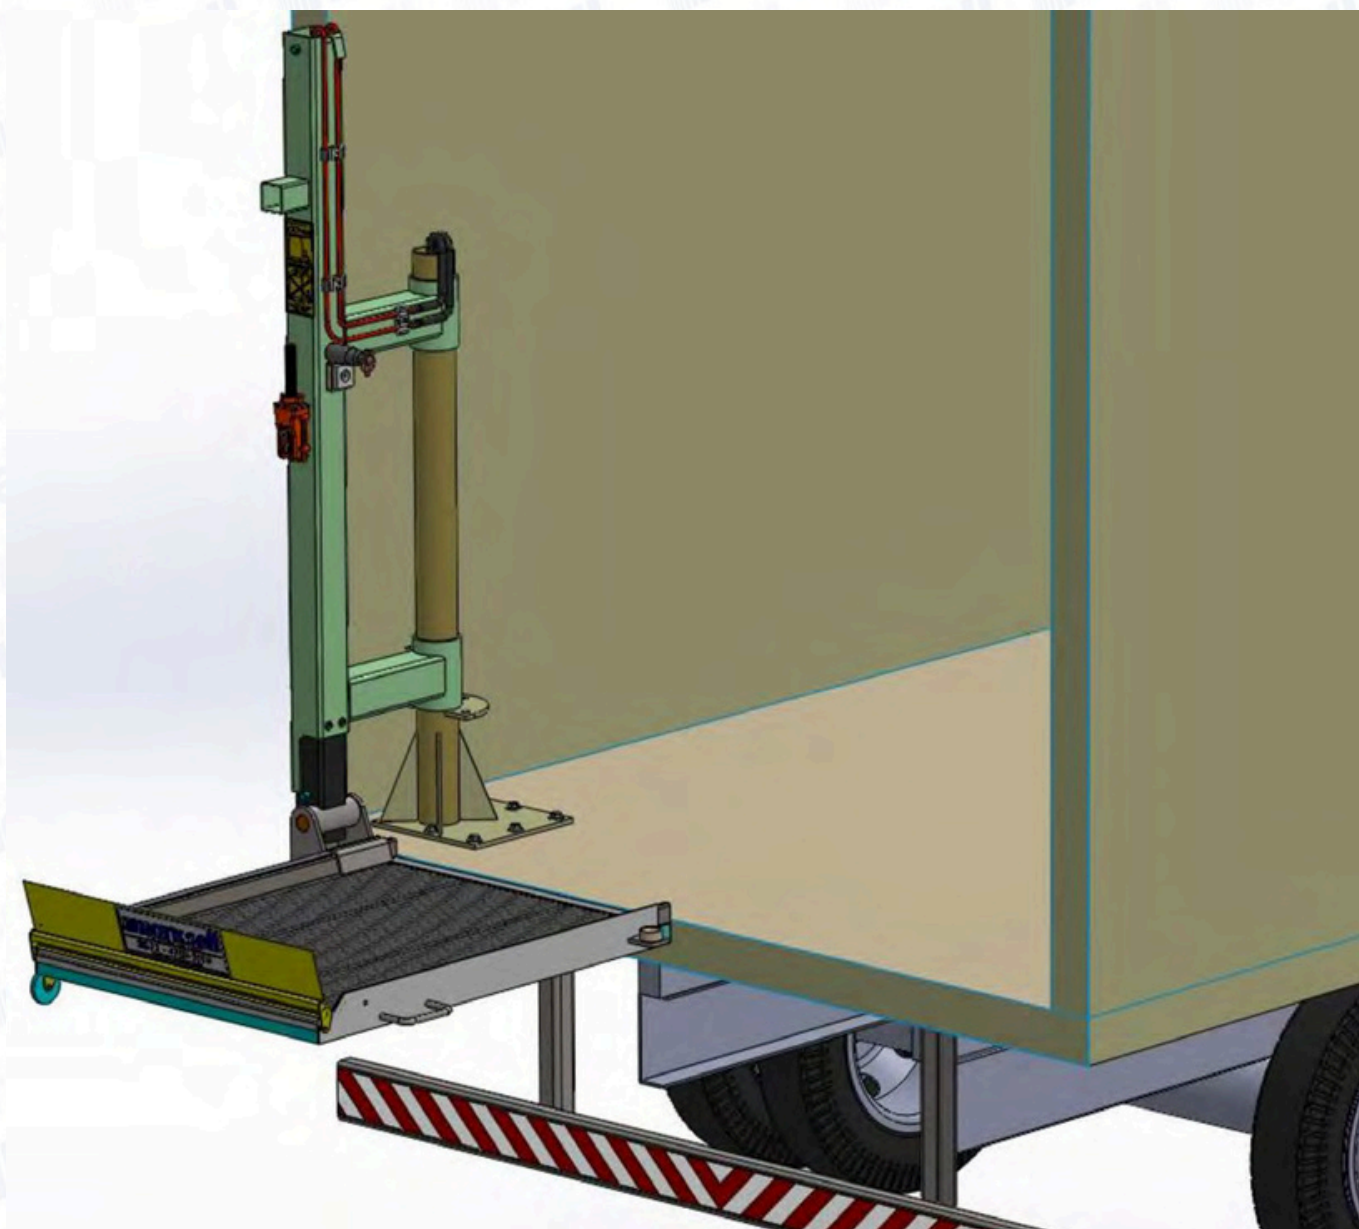
> Posição com a mesa fechada alinhado com a traseira do baú

**FREMARQ** 

> Posição com a mesa fechada fora do baú

**FREMARQ** 

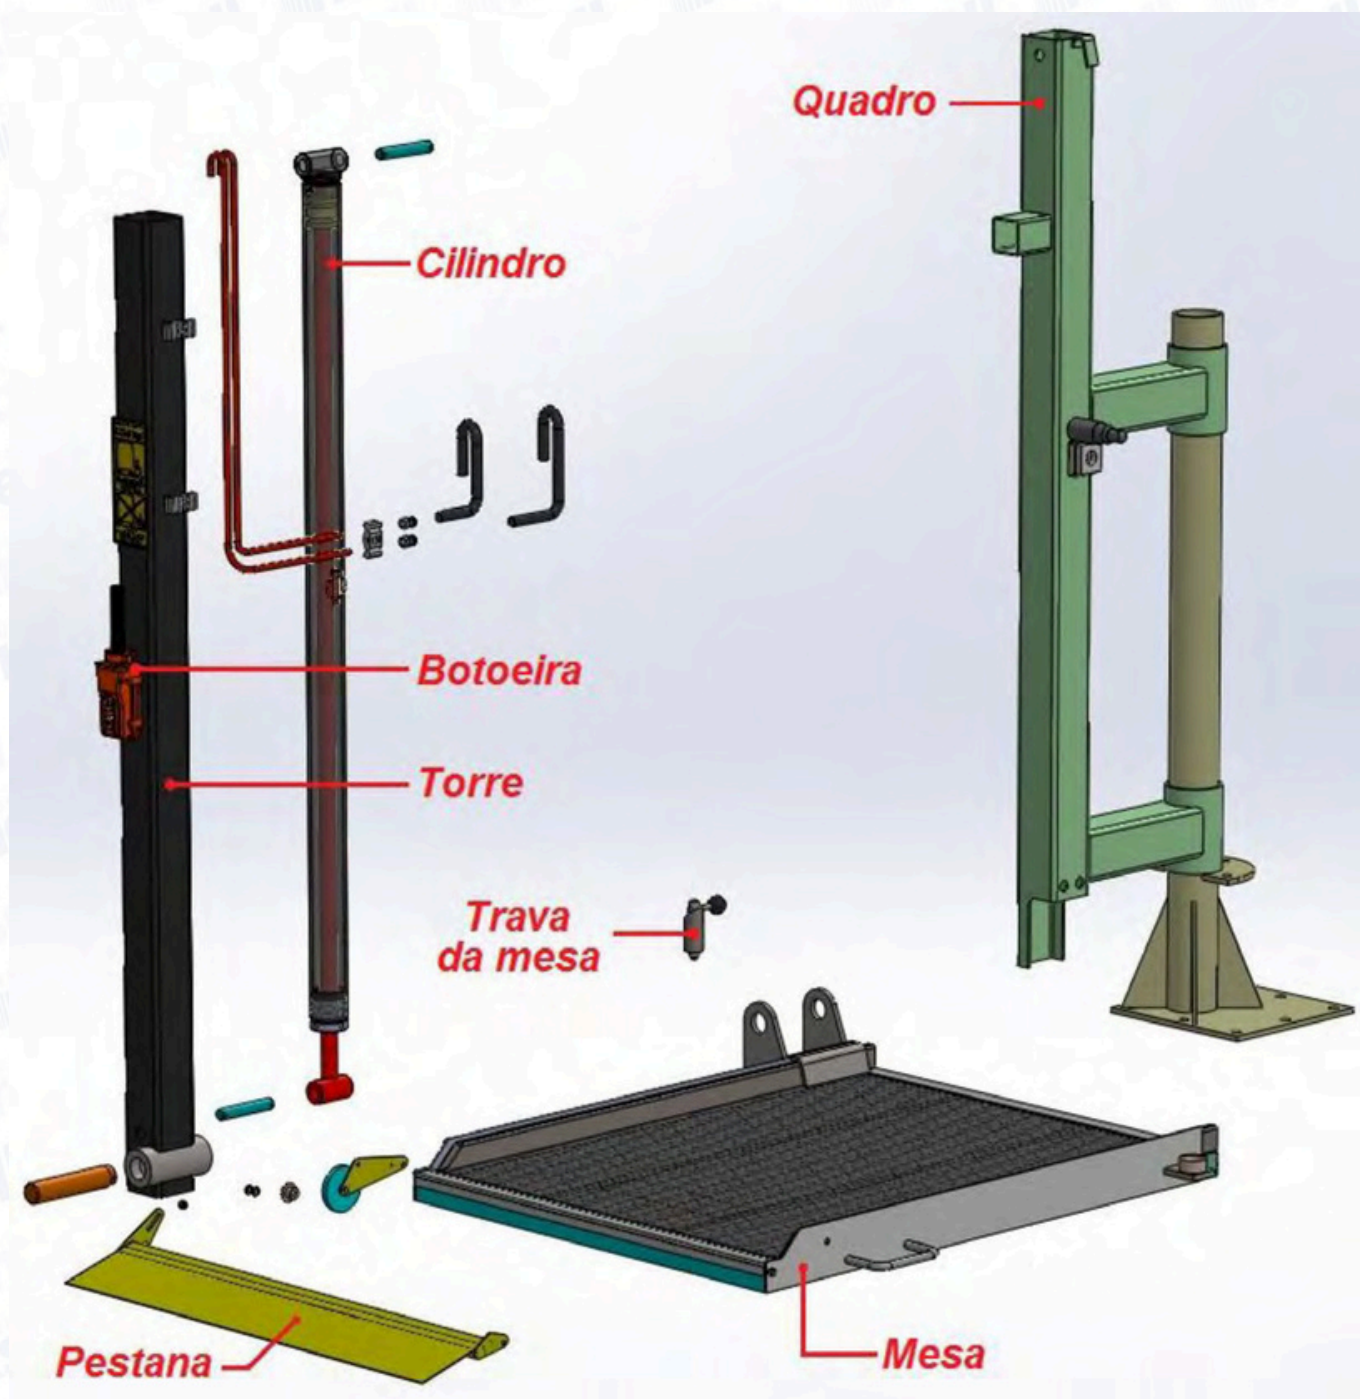
> Posição com a mesa aberta nivelada como piso do baú

**FREMARQ** 

> Posição com a mesa aberta baixa no chão

**FREMARQ**

## > Componentes do Equipamento



**FREMARQ** 

FREMARQ 

TECNOLOGIA QUE ELEVA  
**marksell.**

A Eficiência  
Gera Resultados.

MKS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.  
(11) 4772 1100 | mks@marksell.com.br | www.marksell.com.br

Rua João Dias Ribeiro, 409 | Pólo Industrial de Jandira/Itapevi  
CEP 06693-810 | Itapevi – SP – Brasil



Clique aqui



Clique aqui