



GRÚA PARA CHATARRA

Grúa de chatarra para movimiento de cargas generales, ideal para carga/descarga de camiones, alimentación de transportadores, picadoras, trituradoras y organización general de patios.

Datos técnicos

Modelo	12.000 GRS.
Capacidad	12.000 kg/m
Alcance horizontal	6,45 m
Alcance vertical	9,5m
Presión de trabajo	190 bar
Válvula de retención en los estabilizadores	sí
Asiento superior con luz antiniebla y capó	sí
Control de transmisión	Joystick
Capacidad del depósito hidráulico	160 Litros
Caja de giro	Doble con amortiguación (4 mangas)
Ángulo de giro	360°
Garra Pluma telescópica	GS 204 con Enlace Estándar Hidráulico

Opciones

Pinza hidráulica rotativa de 6 toneladas
 Cabina y aire acondicionado
 Pinza forestal GS 205
 Pinza para pacas
 Pinza de cuchara
 Intercambiador de calor (instalado en el camión)

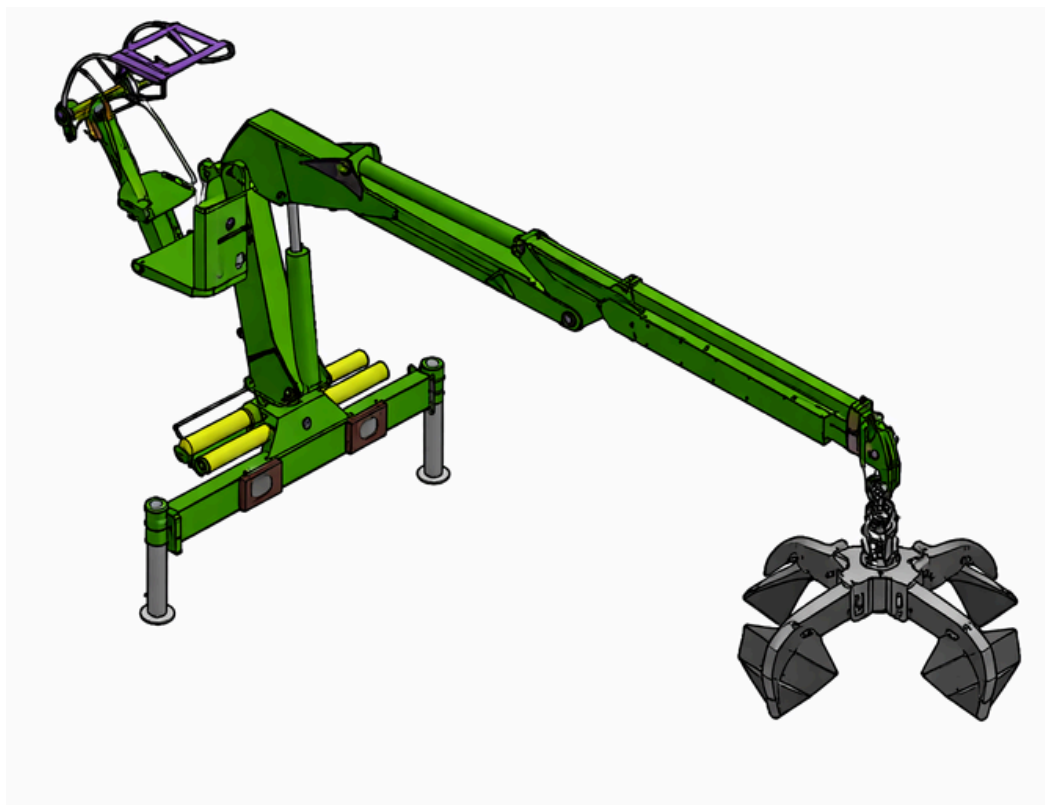


Fig.01- Vista Perspectiva

Gráfico de Carga

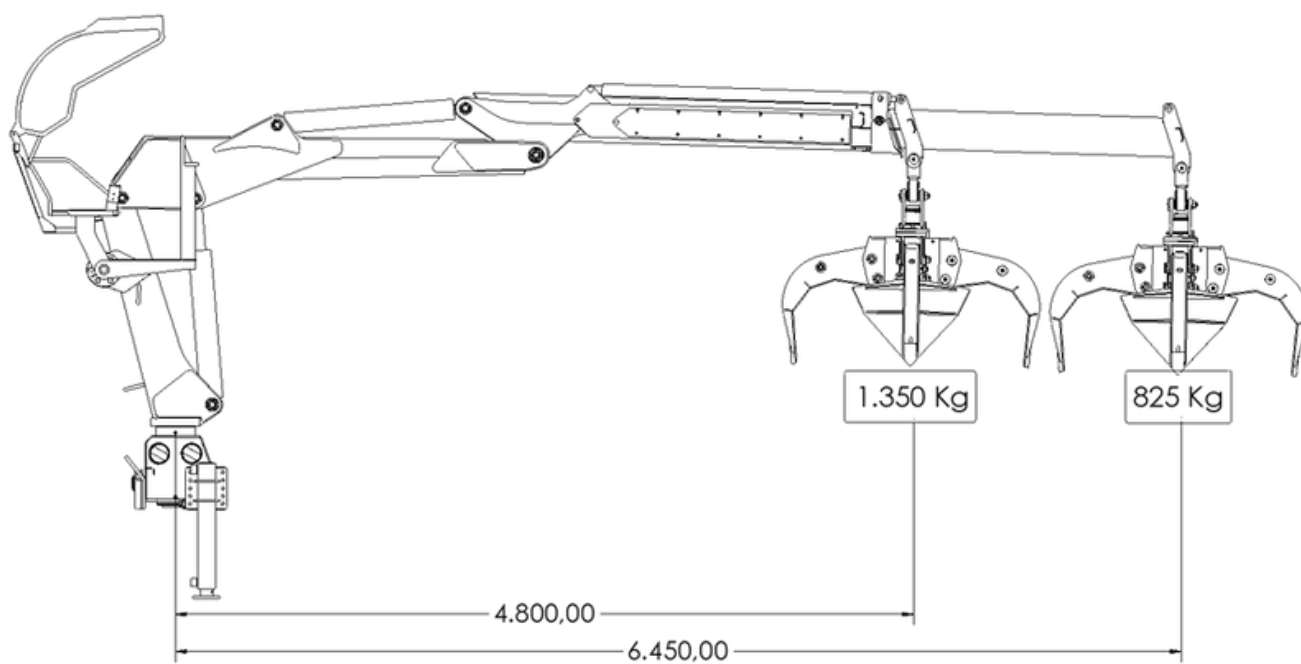


Fig.03- Grafico de Carga

- Marco: Fabricado en acero estructural de alta resistencia, pasadores y bujes en SAE 1045. Pasadores y bujes tratados térmicamente para aumentar la vida útil contra el desgaste, soldados en proceso Mig Mag, - Caja giratoria: Ángulo de giro de 360°, doble con amortiguación al final de carrera. - Asiento superior: Asiento ajustable, cinturón de seguridad, capota retráctil y operación con joystick.
- Pintura: según NBR 7195 en poliuretano.

• Nota: Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

